

WIENKRA

KLIMATYZACJA CENNIK AKCESORIÓW

Najlepsza oferta na rynku!




MIEDŹ CHŁODNICZA



WSPORNIKI



POMPKI SKROPLIN



KORYTKA MONTAŻOWE



STEROWNIKI

Cennik obowiązuje od 15.01.2024 do 31.01.2024 lub wyczerpania zapasów magazynowych

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego



ENTA SPLIT RURY MIEDZIANE W IZOLACJI

Tłoczona powierzchnia zewnętrzna izolacji. Pojedyncza, izolowana rura miedziana, przeznaczona do montażu klimatyzacji. Odpowiednia do transportu popularnych czynników chłodniczych HFC (R407C - R410A) oraz czynników nowej generacji, słabo palnych gazów klasy A2L (R32).

- Zabezpieczona na końcach w celu zapewnienia czystości wnętrza rury.
- Zewnętrzna powłoka izolacji oznakowana zgodnie z obowiązującymi normami.
- Zwoje układane na paletach.
- Kręgi pakowane osobno oraz zabezpieczone folią LDPE na czas transportu.
- Biała folia ochronna LDPE odporna na zarysowania i posiada gładkie wykończenie powierzchni.

Producent: Entalpia

Długość zwoju: 25 mb, miedz chłodnicza w izolacji

Rozmiar rury miedzianej [cale]	Rozmiar rury miedzianej [mm]	Grubość ścianki rury miedzianej [mm]	Grubość izolacji [mm]	Długość zwoju [mb]	Ciśnienie robocze [bar]	Cena za krąg* [PLN netto]
Rura miedziana 1/4"	6,35 mm	0,8 mm	9	25 mb	130	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 3/8"	9,52 mm	0,8 mm	9	25 mb	93	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 1/2"	12,70 mm	0,8 mm	9	25 mb	70	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 5/8"	15,88 mm	1,0 mm	9	25 mb	70	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 3/4"	19,05 mm	1,0 mm	9	25 mb	60	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 7/8"	22,22 mm	1,0 mm	9	25 mb	50	ZAPYTAJ O CENĘ

Długość zwoju: 50 mb, miedz chłodnicza w izolacji

Rozmiar rury miedzianej [cale]	Rozmiar rury miedzianej [mm]	Grubość ścianki rury miedzianej [mm]	Grubość izolacji [mm]	Długość zwoju [mb]	Ciśnienie robocze [bar]	Cena za krąg* [PLN netto]
Rura miedziana 1/4"	6,35 mm	0,8 mm	9	50 mb	130	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 3/8"	9,52 mm	0,8 mm	9	50 mb	93	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 1/2"	12,70 mm	0,8 mm	9	50 mb	70	ZAPYTAJ O CENĘ

*Z uwagi na częste zmiany cen miedzi na rynkach światowych, przed zakupem prosimy o weryfikację cen w Dziale Handlowym WIENKRA.

Odporność na dyfuzję pary wodnej jednostki $\mu \geq 3000$
Przewodność cieplna $\lambda \leq 0,040 \text{ W/m}^2\text{K}$ przy 40°C i klasie reakcji na ogień zgodnie z normą europejską EN 13501-1:BL S1 d0.
Temperatura pracy od -40°C do $+90^\circ\text{C}$.
Stan fizyczny wyżarzony R220.
Powierzchnia rury gładka, o zawartości węgla **mniejszej niż 20mg/dm^2** .
Wyprodukowana zgodnie z normą EN 1413:2009 + A1:2013.
Nie zawiera chlorofluorowęglodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglodorów (HCFC).
Wyprodukowana zgodnie z EN 12735-1 (lub ATM B280), z $\text{Cu} \geq 99,9\%$ czystej miedzi, odtleniona fosforem ($0,015\% \leq \text{P} \leq 0,040\%$).

**ZAPYTAJ
O PROMOCYJNE
PAKIETY!**



TUBOLIT® PREIZOLOWANE RURY MIEDZIANE

Tubolit® jest niezawodnym rozwiązaniem preizolowanych rur łączących wewnętrzne i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne. Certyfikowana, bezszwowa miedziana rura chłodnicza, zgodna z normą EN 12735-1.

- Preizolowana oryginalnym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej Tubolit®.
- Osłona izolacji z białej folii odpornej na promieniowanie UV.
- Szybka i łatwa instalacja.
- Zabezpiecza przed kondensacją.
- Izoluje przed hałasem.
- Poprawia wydajność energetyczną budynku.
- Przystosowany do gazów chłodniczych R-410A i R407C.
- Opatentowany system warstwy klejącej pozwala na łatwe łączenie i rozłączanie rur bez dodatkowych spinek czy kleju.

Producent: Armacell

Długość zwoju: 25 mb, miedz chłodnicza w izolacji

Rozmiar rury miedzianej [cale]	Rozmiar rury miedzianej [mm]	Grubość ścianki rury miedzianej [mm]	Długość zwoju [mb]	Cena za krąg* [PLN netto]
Rura miedziana 1/4"	6,35 mm	0,8 mm	25 mb	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 3/8"	9,52 mm	0,8 mm	25 mb	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 1/2"	12,70 mm	0,8 mm	25 mb	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 5/8"	15,87 mm	1,0 mm	25 mb	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 3/4"	19,06 mm	1,0 mm	25 mb	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 7/8"	22,23 mm	1,0 mm	25 mb	ZAPYTAJ O CENĘ

Długość zwoju: 50 mb, miedz chłodnicza w izolacji

Rozmiar rury miedzianej [cale]	Rozmiar rury miedzianej [mm]	Grubość ścianki rury miedzianej [mm]	Długość zwoju [mb]	Cena za krąg* [PLN netto]
Rura miedziana 1/4"	6,35 mm	0,8 mm	50 mb	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 3/8"	9,52 mm	0,8 mm	50 mb	ZAPYTAJ O CENĘ
Rura miedziana 1/2"	12,70 mm	0,8 mm	50 mb	ZAPYTAJ O CENĘ

*Z uwagi na częste zmiany cen miedzi na rynkach światowych, przed zakupem prosimy o weryfikację cen w Dziale Handlowym WIENKRA.

Maksymalna temperatura czynnika: $+105^\circ\text{C}$
Minimalna temperatura czynnika: -50°C
Przewodność cieplna dla temp. 0°C : $\leq 0,036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Przenikanie pary wodnej: **5 000**
Zharmonizowana europejska norma wyrobu budowlanego: **PN-EN 14313:2009**
Euroklasa wyrobu budowlanego (klasa reakcji na ogień): **CL-s1,d0**
Certyfikat zgodności CE: **0551-PEF**
Odporność na warunki atmosferyczne: **bardzo dobra**



KORYTKA INSTALACYJNE

ADF6/0612BC, ADF8/0812BC, ADF12/1212BC

- Materiał: twarde PVC
- Odporność ogniowa M1.
- Podwyższona odporność na uderzenia, UV stabilne.
- Kolor: biały (RAL 9003)
- Zwiększona odporność na wysokie ($+60^\circ\text{C}$) i niskie (-20°C) temperatury.
- Zabezpieczone folią ochronną.
- Szyna montażowa.

Kod	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Ilość w opakowaniu	Cena za opakowanie [PLN netto]
ADF6	40	60	2000	24 mb	ZAPYTAJ O CENĘ
ADF8	60	80	2000	16 mb	ZAPYTAJ O CENĘ
ADF12	75	110	2000	8 mb	ZAPYTAJ O CENĘ

Kształtki do korytek instalacyjnych:

Kod	Typ kształtki	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość w opakowaniu	Cena za opakowanie [PLN netto]
CLFE60	Kolano 90°	40	60	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLFE80	Kolano 90°	60	80	8 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLFE110	Kolano 90°	75	110	6 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLIC60	Narożnik wewnętrzny 90°	40	60	8 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLIC80	Narożnik wewnętrzny 90°	60	80	6 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLIC110	Narożnik wewnętrzny 90°	75	110	4 sztuki	ZAPYTAJ O CENĘ
CLC060	Narożnik zewnętrzny 90°	40	60	12 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLC080	Narożnik zewnętrzny 90°	60	80	9 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLC0110	Narożnik zewnętrzny 90°	75	110	6 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLT 80	Trójnik	60	80	4 sztuki	ZAPYTAJ O CENĘ
CLT 110	Trójnik	75	110	4 sztuki	ZAPYTAJ O CENĘ
CLC60	Łącznik korytka	40	60	30 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLC80	Łącznik korytka	60	80	30 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLC110	Łącznik korytka	75	110	30 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLFR60	Rozeta ścienna	40	60	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLFR80	Rozeta ścienna	60	80	8 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLFR110	Rozeta ścienna	75	110	8 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLWC60	Maskownica ścienna	40	60	9 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLWC80	Maskownica ścienna	60	80	6 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLWC110	Maskownica ścienna	75	110	4 sztuki	ZAPYTAJ O CENĘ
CLEC60T	Zakończenie	40	60	12 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLEC80	Zakończenie	60	80	9 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLEC110	Zakończenie	75	110	6 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLRJ 80-60	Redukcja	z wymiaru 80	na wymiar 60	12 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
CLRJ 110-80	Redukcja	z wymiaru 110	na wymiar 80	8 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ



KORYTKA INSTALACYJNE

OPTIMAL DUCT


ODF-80, ODF-90, ODF-110

- Otwory montażowe co 20 cm.
- Korytka zabezpieczone folią ochronną.
- Długość 2 metry.

Kod	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Ilość w opakowaniu	Cena za opakowanie [PLN netto]
ODF-80	80	60	2000	16 mb	ZAPYTAJ O CENĘ
ODF-90	90	65	2000	16 mb	ZAPYTAJ O CENĘ
ODF-110	110	75	2000	8 mb	ZAPYTAJ O CENĘ

Kształtki do korytek instalacyjnych:

Kod	Typ kształtki	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Ilość w opakowaniu	Cena za opakowanie [PLN netto]
ODFE-80	Kolano 90°	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODFE-90	Kolano 90°	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODFE-110	Kolano 90°	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODIC-80	Narożnik wewnętrzny 90°	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODIC-90	Narożnik wewnętrzny 90°	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODIC-110	Narożnik wewnętrzny 90°	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODCO-80	Narożnik zewnętrzny 90°	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODOC-90	Narożnik zewnętrzny 90°	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODOC-110	Narożnik zewnętrzny 90°	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODJT-80	Trójkąt	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODJT-90	Trójkąt	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODWC-80	Maskownica ścienna	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODWC-90	Maskownica ścienna	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODWC-110	Maskownica ścienna	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODC-80	Łącznik korytka	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODWR-80	Rozeta ścienna	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODWR-90	Rozeta ścienna	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ
ODEC-80	Zakończenie	-	-	10 sztuk	ZAPYTAJ O CENĘ

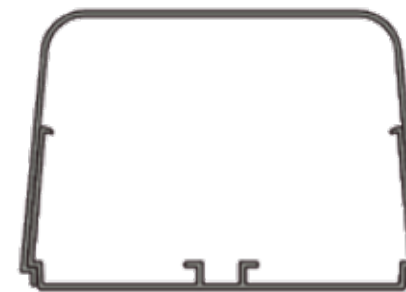

Korytka instalacyjne seria ADF

Korytka instalacyjne chronią instalację klimatyzacyjną przed uszkodzeniami powodowanymi warunkami atmosferycznymi i przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii.



KOLANO 90°

CLFE60/0607CP
CLFE80/0807CP
CLFE110/1207CP

NAROŻNIK WĘWĘTRZNY 90°

CLIC60/0605AI
CLIC60/0605AI
CLIC110/1205AI

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY 90°

CLCO60/0606AE
CLCO80/0806AE
CLCO110/1206AE

TRÓJNIK

CLT 80,
CLT 110

ŁĄCZNIK KORYTKA

CLC60/0604GC
CLC80/0804GC
CLC110/1204GC

MASKOWNICA ŚCIENNA

CLWC60/0609CM
CLWC80/0809CM
CLWC110/1209CM

ZAKOŃCZENIE

CLEC60/0608TT
CLEC80/0808TT
CLEC110

REDUKCJA

CLRJ 80-60
CLRJ 110-80

ROZETA ŚCIENNA

CLFR60
CLFR80
CLFR110



Ochrona instalacji

Korytka instalacyjne zapewniają doskonałą ochronę instalacji klimatyzacyjnej na odcinku od jednostki zewnętrznej do ściany zewnętrznej budynku. Ta część jest szczególnie narażona na uszkodzenia powodowane między innymi warunkami atmosferycznymi, działalnością owadów i ptaków.



Estetyka

Korytka instalacyjne, ukrywając przewody instalacji klimatyzacyjnej, przyczyniają się do poprawy estetyki zewnętrznej elewacji budynku. Korytka ADF dostępne w standardowym kolorze kremowej bieli RAL 9003. Mogą być pomalowane na dowolny kolor, tak aby dopasować się do barwy ściany zewnętrznej.



Klips montażowy

Specjalne klipsy montażowe doczepiane do prowadnicy na dolnej części korytka znacznie ułatwiają instalację, pozwalając na szybkie przytwierdzenie rur instalacji klimatyzacyjnej do korytka. Instalację może bez problemu wykonać jedna osoba.



WSPORNIKI ŚCIENNE SKŁADANE BEZ POPRZECZKI WS-42, WS-47, WS-55, WS-62, WS-62S

Model	Obciążenie [kg]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Cena za sztukę [PLN netto]
WS-42	120 kg	440 mm	420 mm	ZAPYTAJ O CENĘ
WS-47	150 kg	440 mm	470 mm	ZAPYTAJ O CENĘ
WS-55	200 kg	440 mm	550 mm	ZAPYTAJ O CENĘ
WS-62	150 kg	440 mm	620 mm	ZAPYTAJ O CENĘ
WS-62S	200 kg	440 mm	620 mm	ZAPYTAJ O CENĘ

W zestawie komplet wkrętów, śrub mocujących i podkładek amortyzujących.



WSPORNIKI ŚCIENNE SKŁADANE Z POPRZECZKĄ MS 230, MS 253, MS 257

Model	Obciążenie [kg]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Cena za sztukę [PLN netto]
MS 230	100 kg	800 mm	420 / 375 mm	ZAPYTAJ O CENĘ
MS 253	140 kg	800 mm	465 / 375 mm	ZAPYTAJ O CENĘ
MS 257	140 kg	800 mm	550 / 375 mm	ZAPYTAJ O CENĘ

W zestawie akcesoria mocujące (komplet wkrętów, śrub mocujących i podkładek amortyzujących) oraz poziomicą ułatwiającą prawidłowy montaż.



WSPORNIKI ŚCIENNE SPAWANE LAKIEROWANE L50/30, L60/30, L60/50, L70/50, L80/50

Model	Obciążenie [kg]	Wymiary [mm]	Profil	Cena za sztukę [PLN netto]
L60/50		600 x 600 mm	50/30	ZAPYTAJ O CENĘ
L70/50		700 x 700 mm	50/30	ZAPYTAJ O CENĘ
L80/50		800 x 800 mm	50/30	ZAPYTAJ O CENĘ

Bez akcesoriów montażowych w zestawie.



WSPORNIKI ŚCIENNE SPAWANE OCYNKOWANE O50/30, O60/30, O60/50, O70/50, O80/50

Model	Obciążenie [kg]	Wymiary [mm]	Profil	Cena za sztukę [PLN netto]
O60/50		600 x 600 mm	50/30	ZAPYTAJ O CENĘ
O70/50		700 x 700 mm	50/30	ZAPYTAJ O CENĘ
O80/50		800 x 800 mm	50/30	ZAPYTAJ O CENĘ

Bez akcesoriów montażowych w zestawie.



ELEMENTY ANTYWIBRACYJNE FVDCO, BVDCO, BVDCY, MP-(2/3/4/6/18)E

Podkładki antywibracyjne:

Model	Opis	Obciążenie [kg/sztukę]	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Cena za 4 sztuki [PLN netto]
FVDCO M8	Stopka antywibracyjna M8	150	20+60	58-40	ZAPYTAJ O CENĘ
BVDCO M8	Amortyzator stożkowy M8	150	32	28-40	ZAPYTAJ O CENĘ
BVDCY M8	Amortyzator cylindryczny M8	150	32	40	ZAPYTAJ O CENĘ



RURA ODPROWADZANIA SKROPLIN PCV DPS.16 / DPS.18 / DPS.20

- Szybki i łatwy montaż bez konieczności używania kształtek.
- Wykonana z tworzywa sztucznego.
- Spiralne karbowanie zapobiega zagięciu przekroju.
- Długość: 30 metrów.


Kod: DPS.16 Średnica: 16 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: ZAPYTAJ O CENĘ
Kod: DPS.18 Średnica: 18 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: ZAPYTAJ O CENĘ
Kod: DPS.20 Średnica: 20 mm	Cena za sztukę [PLN netto]: ZAPYTAJ O CENĘ



PRZEZROCZYSTA RURA DO POMPEK SKROPLIN A.DPT.95

- Rura kondensatu do pompek skroplin, wewnątrz gładka.
- Średnica wewnętrzna: Ø6 mm.
- Średnica zewnętrzna: Ø9 mm.
- Wąż dostępny w rolkach po 50 mb.

Cena za 50 mb [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



POŁĄCZENIA ODPLYWU SKROPLIN 0021GY / 0023GL / A.CCY / CCSY

Kod: 0021GY Złączka typu Y, średnica Ø6-18 mm, ilość sztuk w opakowaniu: 20	Cena za sztukę [PLN netto]: ZAPYTAJ O CENĘ
Kod: 0023GL Redukcja, ilość sztuk w opakowaniu: 20	Cena za sztukę [PLN netto]: ZAPYTAJ O CENĘ
Kod: A.CCY - złączka typu Y dla A.DP.96 Średnica zewn. Ø16-18-20 mm, średnica wewn. Ø16, ilość sztuk w opakowaniu: 20	Cena za sztukę [PLN netto]: ZAPYTAJ O CENĘ
Kod: CCSY - złączka typu Y dla A.DPS.16,20 Średnica zewn. Ø16-18-20 mm, średnica wewn. Ø16, ilość sztuk w opakowaniu: 20	Cena za sztukę [PLN netto]: ZAPYTAJ O CENĘ



SYFON PODTYNKOWY Z BLOKADĄ ANTYZAPACHOWĄ HL 138

- Wymowana kasetka z kulką zapobiegającą wydzielaniu się zapachów z kanalizacji na wypadek wyschnięcia zasyfonowania.
- Montaż w ścianie, ze specjalną regulowaną obudową, skracalną ze względu na grubość ściany.
- Łatwo ściągalny dekiel koloru białego.
- Wyciągalna kasetka z kulką antyzapachową.
- Łatwe czyszczenie kasety. W przypadkach szczególnego zabrudzenia wymiana na nową w prosty sposób.
- Elastyczna złączka przejściowa Ø20 - Ø32 mm
- Odpływ: DN32
- Przepływ: 0,151 [l/s] = 9,06 [l/min]
- Opakowanie: 10 sztuk w kartonie
- Waga: 0,27 kg netto

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



SYFON DO INSTALACJI ODPROWADZANIA SKROPLIN 0024SF

- Prosty i szybki montaż nie wymagający użycia specjalnych narzędzi.
- Wykonany z PCV.
- Możliwość montażu w pionie i poziomie.
- Przylącze uniwersalne (16 mm, 18 mm i 20 mm).
- Konstrukcja ułatwiająca zabudowę w korytach montażowych.

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



SYFON DO INSTALACJI ODPROWADZANIA SKROPLIN POZIOMY/PIONOWY

- Zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji.
- Prosty i szybki montaż nie wymagający użycia specjalnych narzędzi.
- Wykonany z PCV.
- Możliwość montażu w pionie i poziomie.
- Przylącze uniwersalne (16 mm, 18 mm i 20 mm).
- Konstrukcja ułatwiająca zabudowę w korytach montażowych.
- Posiada klapkę rewizyjną umożliwiającą ewentualne przeczyszczenie syfonu.
- Rozmiar A: Ø 20 mm, rozmiar B: Ø 16-18-20 mm, rozmiar C: Ø 20 mm.

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



TACA OCIEKOWA Z ZACZEPAMI TCCW.79/TCCW.94

- Wykonana z wytrzymałego, twardego tworzywa, w 100% nierdzewna.
- Pasuje do większości wsporników ściennych.
- Możliwość podłączenia rury skropelinowej Ø16-18 lub Ø20 mm.
- Zaczepy tacy wykonane ze wzmocnionego tworzywa.
- Kształt tacy umożliwia kierowanie kondensatu do odpływu.

Kod: TCCW.79
Długość: 790 mm Szerokość: 390 mm

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ

Kod: TCCW.94
Długość: 940 mm Szerokość: 420 mm

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



ZBIORNIK KONDENSATU Z PIONOWYM ODPŁYWEM E-BOX VO

- Zatraskowa pokrywa.
- Do zabudowy.
- Podłączenie z rurą odprowadzenia skroplin Ø16 mm, Ø18 mm, Ø20 mm.
- Wymiary: długość 427 mm, głębokość 65 mm, wysokość 95 mm.

Kod: E-BOX VO
Zbiornik kondensatu z pionowym odpływem

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



ZBIORNIK KONDENSATU Z POZIOMYM ODPŁYWEM E-BOX HO

- Zatraskowa pokrywa.
- Do zabudowy.
- Podłączenie z rurą odprowadzenia skroplin Ø16 mm, Ø18 mm, Ø20 mm.
- Wymiary: długość 427 mm, głębokość 65 mm, wysokość 95 mm.

Kod: E-BOX HO
Zbiornik kondensatu z poziomym odpływem

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



ROOF INLET PROFESJONALNE PRZEPUSTY DACHOWE INJ.125/INJ.250

- Unikalne rozwiązanie do przeprowadzania instalacji przez połąc dachową na dachach płaskich.
- Kolor: RAL 9002.
- Podwyższona stabilność termiczna.
- Wysoka odporność chemiczna.
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne i starzenie.

Kod: INJ.125
Wymiary: 125 x 125 mm

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ

Kod: INJ.250
Wymiary: 250 x 125 mm

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



PRZEJŚCIE ŚCIENNE WSLV

- Ochrona instalacji przed uszkodzeniem w czasie montażu.
- Estetyczny wygląd.
- Możliwość dopasowania długości do grubości muru.
- Wiercony otwór Ø64 mm.

Kod: WSLV
Przejskie ściennie

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



PODSTAWY MOUNTBLOCK

TYP MINI 80x80

EX.137, EX.B137, EX.A137

- Temperatura robocza od +60°C do -20°C.
- Łatwy i szybki montaż.
- Regulowane mocowanie dzięki specjalnej szynie montażowej.
- Śruby mocujące w komplecie.
- Kolory standardowe: biały (czarny na zapytanie).
- Specjalne podkładki antypoślizgowe, dodatkowo redukujące wibracje.
- Pakowane parami.

Maksymalne obciążenie
na jeden element*:
150 kg

Mountblock mini, kod: EX.137
Długość: 350 mm; 2 sztuki w opakowaniu

Cena za opakowanie [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ

Mountblock mini, kod: EX.B137
Długość: 450 mm; 2 sztuki w opakowaniu

Cena za opakowanie [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ

Mountblock mini, kod: EX.A137
Długość: 1000 mm; 2 sztuki w opakowaniu

Cena za opakowanie [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ

*Maksymalne obciążenie nie uwzględniające współczynnika bezpieczeństwa.

AKCESORIA DO PODSTAW MOUNTBLOCK

INJ.W181, INJ.181, INJ.437, A.12

Zaślepka w kolorze białym, kod: INJ.W181
Przeznaczenie: MOUNTBLOCK 100x100 (typ lekki i ciężki), 4 sztuki w opakowaniu

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



WSPORNIK DACHOWY

SKŁADANY, Z POPRZECZKĄ POZIOMĄ

MT630

- Do mocowania klimatyzatora na stromej połąc dachowej (także dachówce).
- Regulacja kąta nachylenia.
- Wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
- Wysokość ramienia: 450 mm; szerokość ramienia: 800 mm
- Długość listwy regulującej: 420 mm
- Kolor: RAL9002
- W zestawie: ramiona (2 sztuki), belki (2 sztuki), komplet akcesoriów montażowych.

Maksymalne obciążenie:
140 kg

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



PODSTAWA PODŁOGOWA

POD KLIMATYZATOR

Rodigas SP 740

- Podstawa klimatyzatora regulowana.
- Wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
- Wysokość: 400 mm
- Długość: 420 mm
- Szerokość regulowana: 480-830 mm
- Kolor: RAL9002

Maksymalne obciążenie:
200 kg

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



PODSTAWA PODŁOGOWA

POD KLIMATYZATOR

Rodigas SP850 CZARNY

- Podstawa klimatyzatora regulowana.
- Wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
- Wysokość: 400 mm
- Długość: 542 mm
- Szerokość regulowana: 480-830 mm
- Kolor: RAL7021

NOWOŚĆ!

Maksymalne obciążenie:
200 kg

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



PODSTAWA FRAME-FOOT MINI

FF-755

- Do urządzeń o maksymalnych wymiarach 755 x 520 mm (szerokość x głębokość)
- Regulowana wysokości podstawy w zakresie 330-370 mm za pomocą śruby M12
- Regulowana poprzeczka pozioma zapewniająca płynną możliwość dopasowania rozstawu podstawy do szerokości urządzenia w zakresie 450-755 mm
- Dzięki specjalnie zaprojektowanym stopom z gumy recyklingowej SBR, oraz podkładkom EPDM podstawa doskonale redukuje ewentualne hałasy wywołane wibracją urządzenia
- Nośność max. 360 kg
- Zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia długotrwałą estetykę produktu

Rekomendowane
obciążenie podstawy:
360 kg

Cena za zestaw [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



PODSTAWY GUMOWE CIĘŻKIE

RB25-0, RB40-0, RB60-0, RB100-0

- Wysokość podstawy: 95 mm; szerokość podstawy: 130 mm
- Wymiar szyny montażowej: 20 x 15 mm
- W komplecie 2 sztuki.
- W zestawie komplet śrub (M10) i nakrętek.

Model: RB25-0 Długość: 250 mm	Cena za komplet[PLN netto]: ZAPYTAJ O CENĘ
Model: RB40-0 Długość: 400 mm	Cena za komplet[PLN netto]: ZAPYTAJ O CENĘ
Model: RB60-0 Długość: 600 mm	Cena za komplet[PLN netto]: ZAPYTAJ O CENĘ
Model: RB100-0 Długość: 1000 mm	Cena za komplet[PLN netto]: ZAPYTAJ O CENĘ



GUMOWE STOPKI

PODKŁADKI ANTYWIBRACYJNE, KOMPLET (4 SZTUKI)

Rubber foot, seria 03

- Wymiary 107 x 48 x 58 mm
- Wysokość śruby: 20 mm
- Śruba 8 mm

Cena za komplet
4 szt.[PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



PODSTAWA KUBEŁKOWA POD KLIMATYZACJĘ

PVC Artiplastic pojedyncza

- Materiał: PVC
- Szerokość: 95 mm
- Średnica podstawy: 105 mm
- Kolor: RAL1013
- Opakowanie zbiorcze: 48 szt.

Maksymalne obciążenie:
500 kg

Cena za szt.
[PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



ROZETA

MASKOWNICA OTWORU 54 MM

seria 03

- Głębokość: 22 mm
- Średnica zewnętrzna: 105 mm
- Średnica wewnętrzna: 54 mm

Cena za szt.
[PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ




RURKA SKROPLIN

ZBROJONA 6/9 MM (30 mb)

seria 03

- Średnica wewnętrzna: 6 mm
- Średnica zewnętrzna: 9 mm

Cena za 30mb
[PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT

4-STOPOWY


FF4

Zestaw zawiera:

- 4 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x 310 mm,
- 2 x 1000 mm kształtownik bazowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 2 x 1200 mm kształtownik montażowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 4 x zestaw klamr mocujących profile,
- 4 x komplet łączników M10 do mocowania urządzenia, komplet zaślepek profili.

Rekomendowane obciążenie dla zestawu:
500 kg
(do 500 kg/m²)

Cena za zestaw [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT

6-STOPOWY


FF6

Zestaw zawiera:

- 6 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x 310 mm,
- 4 x 1200 mm kształtownik montażowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 2 x 2000 mm kształtownik bazowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 8 x zestaw klamr mocujących profile,
- 8 x komplet łączników M10 do mocowania urządzenia, komplet zaślepek profili.

Rekomendowane obciążenie dla zestawu:
1 040 kg
(do 520 kg/m²)

Cena za zestaw [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT

8-STOPOWY

FF8

Zestaw zawiera:

- 8 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x 310 mm,
- 6 x 1200 mm kształtownik montażowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 2 x 3000 mm kształtownik bazowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 12 x zestaw klamr mocujących profile,
- 12 x komplet łączników M10 do mocowania urządzenia, komplet zaślepek profili.

Rekomendowane obciążenie dla zestawu:
1 620 kg
(do 540 kg/m²)

Cena za zestaw [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



ZESTAW RAMOWY FRAME-FOOT

2-STOPOWY, DO ROZBUDOWY

FF2-EXT.

Zestaw zawiera:

- 2 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x 310 mm,
- 2 x 1200 mm kształtownik montażowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 2 x 1000 mm kształtownik bazowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm,
- 4 x zestaw klamr mocujących profile,
- 4 x komplet łączników M10 do mocowania urządzenia,
- 2 x zestaw łączników wzdluznych profili,
- komplet zaślepek profili.

Rekomendowane obciążenie dla zestawu:
500 kg
(do 500 kg/m²)

Cena za zestaw [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



PROFILE SYSTEMOWE

STR41-2 / STR41-3 / STR41-6

Kod: STR41-2
Profil systemowy, długość 2 m, kształtownik 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ

Kod: STR41-3
Profil systemowy, długość 3 m, kształtownik 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



ZESTAW DO ROZBUDOWY WSPORNIKA TYPU „H”

HF-DIY.01

Zestaw zawiera:

- 2 x stopa 310 x 310 mm,
- 2 x mata antywibracyjna 300 x 300 mm,
- 2 x podpora poprzeczki,
- 4 x śruba M10,
- 4 x nakrętka M10.

Cena za zestaw [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



WSPORNIK TYPU „H”


HF-600.01

Zestaw zawiera:

- 2 x stopa 310 x 310 mm,
- 2 x mata antywibracyjna 300 x 300 mm,
- 2 x podpora poprzeczki,
- 4 x śruba M10,
- 4 x nakrętka M10,
- 3 x profili 41 x 41 x 2,5 o długości 600 mm,
- komplet zaślepek profili.

Cena za zestaw [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ

WYMIARY ZESTAWÓW RAMOWYCH FRAME-FOOT:

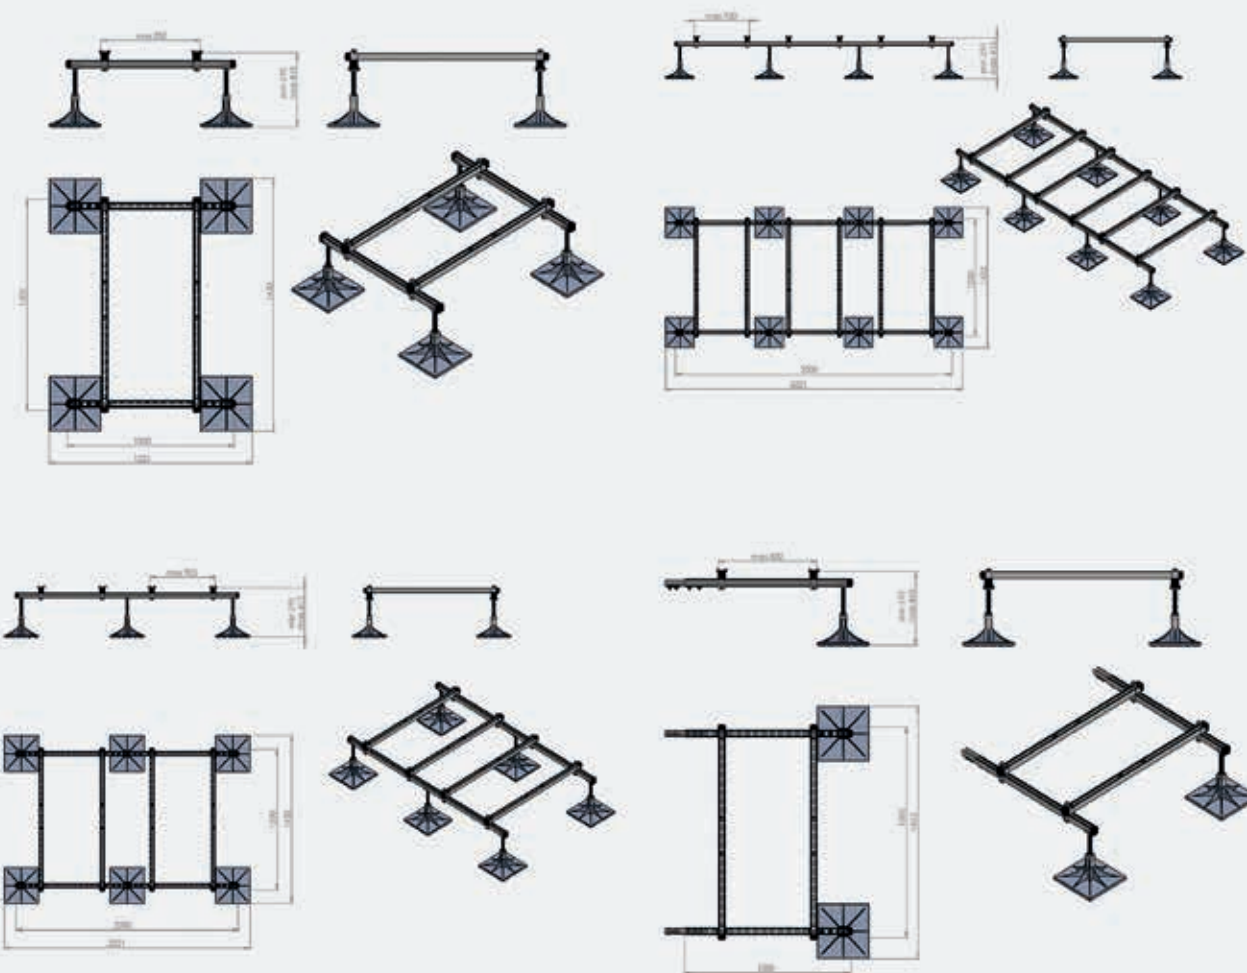

MINI FLOWATCH 2 MINI POMPKA SKROPLIN

Niezawodna, wydajna, kompaktowa i cicha pompa do skroplin mini Flowatch 2 przeznaczona jest do klimatyzatorów o mocy do 10,0 kW.

- Moc elektryczna: 19 W
- Napięcie elektryczne: 220-240 V, 50/60 Hz
- Alarm: NO/NC 5 A
- Bezpiecznik termiczny: 70°C
- Współczynnik wykorzystania: 100%
- Poziom hałas: <21 dB (z odległości 1 m)
- Wymiary bloku pompy 85 x 28 x 48 mm; bloku detekcji: 78 x 38 x 37 mm.
- W zestawie: pompa skroplin, pływak, akcesoria, instrukcja montażu.
- Gwarancja: 12 miesięcy.

NOWOŚĆ!

Maks. natężenie przepływu: 15,0 l/h
Maks. wysokość zasysania: 2,0 m
Maks. wysokość przetłaczania: 10,0 m

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



FLOWATCH DESIGN MINI POMPKA SKROPLIN

Niezawodna, wydajna, kompaktowa i cicha pompa do skroplin Flowatch Design przeznaczona jest do klimatyzatorów o mocy do 10,0 kW.

- Moc elektryczna: 19 W
- Napięcie elektryczne: 220-240 V, 50/60 Hz
- Alarm: NO-NZ 5 A
- Bezpiecznik termiczny: 70°C
- Współczynnik wykorzystania: 100%
- Poziom hałas: <21 dB (z odległości 1 m)
- Wymiar pokrywy maskującej 80 x 55 x 800 mm
- W zestawie: pompa skroplin, pływak, akcesoria, instrukcja montażu.
- Gwarancja: 12 miesięcy.

NOWOŚĆ!

Maks. natężenie przepływu: 15,0 l/h
Maks. wysokość zasysania: 2,0 m
Maks. wysokość przetłaczania: 10,0 m

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



FLOWATCH VISION MINI POMPKA SKROPLIN

Niezawodna, wydajna, kompaktowa i cicha pompa do skroplin Flowatch Vision przeznaczona jest do klimatyzatorów o mocy do 10,0 kW.

- Moc elektryczna: 19 W
- Napięcie elektryczne: 220-240 V, 50/60 Hz
- Alarm: NO-NZ
- Bezpiecznik termiczny: 70°C
- Współczynnik wykorzystania: 100%
- Poziom hałas: <21 dB (z odległości 1 m)
- Wymiar pokrywy maskującej: 230 x 61,5 x 55 mm
- W zestawie: pompa skroplin, pływak, akcesoria, instrukcja montażu.
- Gwarancja: 12 miesięcy.

NOWOŚĆ!

Maks. natężenie przepływu: 15,0 l/h
Maks. wysokość zasysania: 2,0 m
Maks. wysokość przetłaczania: 10,0 m

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



FLOWATCH TANK MINI POMPKA SKROPLIN


Niezawodna, wydajna, kompaktowa i cicha pompa do skroplin Flowatch TANK przeznaczona jest do klimatyzatorów o mocy do 10,0 kW.

- Moc elektryczna: 80 W
- Napięcie elektryczne: 220-240 V, 50/60 Hz
- Alarm: NO-NZ
- Bezpiecznik termiczny: 70°C
- Współczynnik wykorzystania: 100%
- Poziom hałas: <21 dB (z odległości 1 m)
- Wymiar: 280 x 130 x 135 mm
- W zestawie: pompa skroplin, pływak, akcesoria, instrukcja montażu.
- Gwarancja: 12 miesięcy.

NOWOŚĆ!

Maks. natężenie przepływu: 788,0 l/h
Maks. wysokość zasysania: 2,0 m
Maks. wysokość przetłaczania: 5,5 m

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



REFCO COMBI POMPKA SKROPLIN MINI

Pompa skroplin Combi jest zupełnie nową konstrukcją, przeznaczoną do montażu wewnątrz klimatyzatora. Dzięki wyjątkowym parametrom pompowania, wybór miejsca montażu jest właściwie nieograniczony.

Główne zalety:

- 4 tryby pracy pozwalają dobrać wydajność do indywidualnych potrzeb
- Dostęp bezprzewodowy: zdalne połączenie z aplikacją w smartfonie (opcja)
- Brak pływaka – poziom wody monitorowany jest przez unikalny czujnik elektroniczny, który w odróżnieniu od rozwiązań pływakowych, nie zawiera żadnych ruchomych elementów
- Moc: 8 W przy maksymalnym przepływie pod napięciem 110 V
- Płynny start – pompa ma ponad 40 prędkości pracy i zawsze startuje płynnie do osiągnięcia ustawionej wydajności, redukując hałas do minimum
- Opatentowany dostęp za pomocą złącza micro-USB umożliwia serwisowi prześledzenie historii pracy urządzenia od momentu instalacji

- Maksymalny przepływ: 42 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 20 m
- Maksymalna wysokość ssania: 3 m
- Głośność pracy: poniżej 19 dB w odległości 1 m wg normy EN ISO 3744:2010

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



MINI ORANGE POMPKA SKROPLIN MINI

Światowy hit sprzedaży wśród minipomp: niezrównana niezawodność i wydajność.

- Główne zalety:
- W zestawie zapasowy zanurzany zbiornik.
 - „Plug&Play”.
 - System antysyfony.
- Przeznaczenie:
- Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
 - Klimatyzatory ścienne typu split, kanałowe, stojące i podwieszane.
 - Idealne rozwiązanie dla małych urządzeń komercyjnych i domowych.

- Maksymalny przepływ: 12 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.)
- Maksymalna wysokość ssania: 2 m
- Głośność pracy: 21 dB(A) w odległości 1 m

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



MINI AQUA POMPKA SKROPLIN MINI

To najsmuklejsza na świecie pompa do skroplin. Zmieści się tam, gdzie na urządzenia innych producentów już nie starcza miejsca.

- Główne zalety:
- Ultracienka.
 - Wysoka wydajność.
 - Gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu.
 - System antysyfony.
- Przeznaczenie:
- Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
 - Klimatyzatory ścienne typu mini split, urządzenia kanałowe, stojące i podwieszane.
 - Idealne rozwiązanie do bezpośredniej instalacji wewnątrz urządzenia.

- Maksymalny przepływ: 12 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.)
- Maksymalna wysokość ssania: 2 m
- Głośność pracy: 21 dB(A) w odległości 1 m

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



MINI ORANGE SILENT+ POMPKA SKROPLIN MINI

Najchętniej kupowana na świecie pompa z rodziny Mini jest teraz najcichsza w swojej kategorii! Wyposażona w tłumik akustyczny, antywibracyjne przewody i uchwyt, Silent+ Mini Orange jest cicha jak szept.

- Główne zalety:
- Najcichsza w swojej klasie.
 - W zestawie zapasowy zanurzany zbiornik.
 - Gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu.
- Przeznaczenie:
- Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
 - Klimatyzatory kanałowe, stojące i podwieszane, ścienne typu split.

- Maksymalny przepływ: 12 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.)
- Maksymalna wysokość ssania: 2 m
- Głośność pracy: 19 dB(A) w odległości 1 m

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



MINI AQUA SILENT+ POMPKA SKROPLIN MINI

Silent+ Mini Aqua to efekt zastosowania rozwiązań technicznych Silent+ w najsmuklejszej pompce Mini na rynku i nasz kolejny krok ku innowacyjności.

- Główne zalety:
- Najcichsza w swojej kategorii, tłumik akustyczny.
 - Gotowość do pracy natychmiast po podłączeniu.
 - System antysyfony.
- Przeznaczenie:
- Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
 - Klimatyzatory kanałowe, stojące i podwieszane, ścienne mini split.
 - Małe i ciche - potrafi zaskoczyć miejscem instalacji i bezgłośnieścią!

- Maksymalny przepływ: 12 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.)
- Maksymalna wysokość ssania: 2 m
- Głośność pracy: 19 dB(A) w odległości 1 m

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



MINI LIME SILENT+ POMPKA SKROPLIN MINI

Projektując pompę Silent+ Mini Lime, podeszliśmy do kwestii wyciszenia w sposób ogólnosystemowy, wyposażając ją w kilka różnych udoskonaleń, dzięki którym udało nam się stworzyć system prawdziwie cichy. Doskonałe rozwiązanie dla biur i sal konferencyjnych.

- Główne zalety:
- Tłumik akustyczny.
 - Umieszczana w kolanie kanału, instalacja lewo- lub prawostronna.
 - Różne systemy kanałów.
- Przeznaczenie:
- Maksymalna moc urządzenia: 16 kW / 54 tys. Btu/h.
 - Klimatyzatory ścienne typu split.
 - Idealne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych w pomieszczeniach, w których ważna jest cisza.

- Maksymalny przepływ: 12 l/godz.
- Maksymalna zalecana wysokość podnoszenia: 10 m (przepływ 6 l/godz.)
- Maksymalna wysokość ssania: n/d
- Głośność pracy: 21 dB(A) w odległości 1 m

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ




MINI BLUE® POMPKA SKROPLIN

Pracująca zarówno na mokro jak i na sucho pompa skroplin MiniBlue® jest cicha i niezawodnie usuwa cały kondensat jak i zanieczyszczenia. Jest to niezawodna, samozasysająca się pompa o doskonałej wydajności. Niewielkie rozmiary MiniBlue® pozwalają na szybkie i łatwe dopasowanie jej zarówno do nowej jak i istniejącej instalacji.

- Praktycznie niesłyszalna.
- Rewolucyjna technika pompowania.
- Bezkonkurencyjnie niskie zużycie energii.
- 3 letnia gwarancja.
- Możliwość pracy na mokro i na sucho.
- Łatwa i szybka instalacja.
- Toleruje zawiesiny i lekkie zanieczyszczenia.

- Typ pompy: rotacyjna pompa membranowa
- Przepływ: 8.0 l/h
- Wysokość podnoszenia: 8.0 m
- Wysokość ssania: 5.0 m
- Waga: 0.5 kg
- Wymiary: 105 x 66 x 56 mm

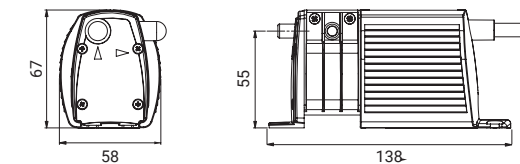


Pompa MiniBlue® dostępna w zestawie:

Pompa skroplin	W zestawie z:	Kod	Cena za zestaw [PLN netto]
	 Czujnik HOT&COLD	X87-504	ZAPYTAJ O CENĘ

Zestaw zawiera klip, plastikowy schodkowy adapter, elastyczny schodkowy adapter.

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

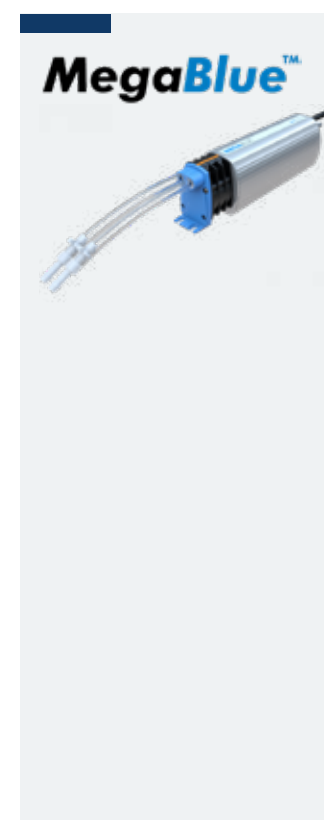


MEGA BLUE® POMPKA SKROPLIN

Pompa MegaBlue® charakteryzuje się cichą pracą, smukłą i lekką konstrukcją, a także wysoką wydajnością. Wykorzystuje rewolucyjną, opatentowaną technologię BlueDiamond®, która czyni ją niezawodną. Dzięki niej nie ponosisz dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją oszczędzając na instalacji i dodatkowych usługach serwisowych.

- Praktycznie niesłyszalna.
- Rewolucyjna technika pompowania.
- Bezkonkurencyjnie niskie zużycie energii.
- 3 letnia gwarancja.
- Możliwość pracy na mokro i na sucho.
- Łatwa i szybka instalacja.
- Toleruje zawiesiny i lekkie zanieczyszczenia.

- Typ pompy: rotacyjna pompa membranowa
- Przepływ: 50.0 l/h
- Wysokość podnoszenia: 7.0 m
- Wysokość ssania: 20.0 m
- Waga: 1.0 kg
- Wymiary: 234 x 68 x 58 mm



Pompa MegBlue® dostępna w zestawie:

Pompa skroplin	W zestawie z:	Kod	Cena za zestaw [PLN netto]
	 Czujnik HOT&COLD	X87-814	ZAPYTAJ O CENĘ

Zestaw zawiera klip, plastikowy schodkowy adapter, elastyczny schodkowy adapter.

DO WYCZERPANIA ZAPASÓW



GRZAŁKI ODPLYWU SKROPLIN

SMX

Kabel grzewczy „MONOEXIT” z elementem grzewczym owiniętym na włóknie szklanym i pokryty gumą silikonową.

- Dostępne 40 W/m oraz 50 W/m.
- Izolująca guma silikonowa pracuje do temperatury 200°C.
- Kabel składa się z przewodu dwużyłowego z izolacją silikonową.
- Zgodność z IEC EN60335-1 i CENELEC HD289 S1.
- Aprobata VDE dla materiału silikonowego.
- Typowe zastosowania: antykondensa i rozmrażanie drzwi, witryn i komór chłodniczych, grzałki do odprowadzenia skroplin, grzałki do oleju w sprężarkach, podgrzewacze do rur spustowych, grzałka do tacki ociekowej, dachów czy rynien, ogrzewanie mat i koców grzewczych, podłóg, ogrzewanie wody w akwariach, terrariach.

Model	Opis	Cena za sztukę [PLN netto]
SMX 5011	230V 40W - 1 metr zimny + 1 metr grzejny	ZAPYTAJ O CENĘ
SMX 5012	230V 80W - 1 metr zimny + 2 metry grzejne	ZAPYTAJ O CENĘ
SMX 5013	230V 120W - 1 metr zimny + 3 metry grzejne	ZAPYTAJ O CENĘ
SMX 5014	230V 160W - 1 metr zimny + 4 metry grzejne	ZAPYTAJ O CENĘ
SMX 5015	230V 200W - 1 metr zimny + 5 metrów grzejnych	ZAPYTAJ O CENĘ
SMX 5016	230V 240W - 1 metr zimny + 6 metrów grzejnych	ZAPYTAJ O CENĘ
SMX 5018	230V 320W - 1 metr zimny + 8 metrów grzejnych	ZAPYTAJ O CENĘ




GRZAŁKI ODPLYWU SKROPLIN

Regulator grzałki tacy ociekowej

Charakterystyka:

- Służy do kontroli włączania i wyłączania urządzeń zewnętrznych podłączonych pod przełącznik wyjściowy,
- Umożliwia ustawienie temperatury (prób załączania termostatu), przełączanie trybów chłodzenie / grzanie oraz ustawianie histerezy,
- Zasilanie 230V AC (zasilacz 230V AV / 12V DC w komplecie)
- Zasilanie termostatu - 12V DC
- Zakres nastawy temperatury: -50 - 110 °C,
- Typ czujnika temperatury: czujnik NTC (10k) wodoodporny
- Maksymalny prąd przełącznika: 5A / 230V AC lub 20A . 14V DC
- Zabezpieczenie: bezpiecznik szklany 1A (w komplecie)
- Obudowa modułu hermetyczna IP68

Cena za szt. [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ

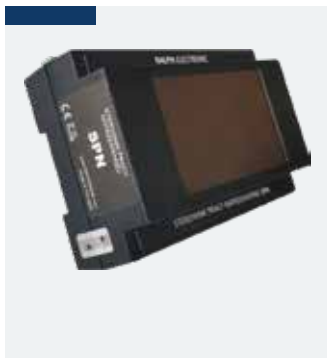

STEROWNIK PRACY NAPRZEMIENNEJ SPN


Układ SPN sterujący pracą klimatyzacji (za pomocą przełączników) w sposób naprzemienny

- Praca naprzemienna nawet 4 jednostek
- Informacja o przekroczeniu ustawionego progu temperatury
- Nowoczesny system oparty na procesorze ARM CORTEX M7
- 4- calowy kolorowy ekran dotykowy
- 5 przełączników zwierno-rozwiernych (NO/NC) 6A/230V
- Obudowa na szynę DIN (TS35)
- Zasilanie 12V
- Wyjście na akumulator 12V

NOWOŚĆ!

Kod: SPN

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ

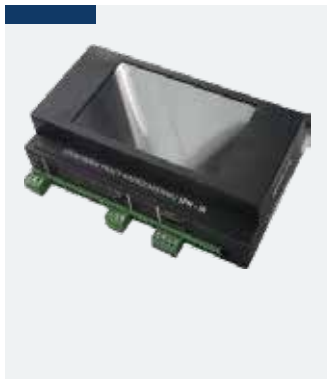

STEROWNIK PRACY NAPRZEMIENNEJ SPN-IR v 3.0

Układ SPN sterujący pracą klimatyzacji (za pomocą podczerwieni IRDA) w sposób naprzemienny

- Bezprzewodowa praca naprzemienna nawet 4 jednostek
- Informacja o przekroczeniu ustawionego progu temperatury
- Nowoczesny system oparty na procesorze CORTEX M7
- 4- calowy kolorowy ekran dotykowy
- 1 przełącznik zwierno-rozwierny (NO/NC) 6A/230V
- Moduł podczerwieni IRDA
- Obudowa na szynę DIN (TS35)
- Zasilanie 12V
- Wyjście na akumulator 12V

NOWOŚĆ!

Kod: SPN-IR

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



SMART CLEAN AIR (5L) - SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.

Kanister 5L | EAN: 5905279421196

Charakterystyka:

- preparat do serwisowego czyszczenia oraz zabezpieczenia klimatyzacji i ciągów wentylacyjnych
- wykazuje działanie dezodoryzujące
- redukuje liczbę drobnoustrojów
- długotrwałe zabezpieczenie

Cena za szt. [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



SMART CLEAN AIR (0.5L) - SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.

Butelka z atomierem 0.5L | EAN: 5905279421202

Charakterystyka:

- preparat do serwisowego czyszczenia oraz zabezpieczenia klimatyzacji i ciągów wentylacyjnych
- wykazuje działanie dezodoryzujące
- redukuje liczbę drobnoustrojów
- długotrwałe zabezpieczenie

Cena za szt. [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



SMART CLEAN AIR ACTIVE (5L) - SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.

Kanister 5L | EAN: 5905279421424

Charakterystyka:

- preparat do czyszczenia klimatyzatorów o ciężkich, trudnych do usunięcia zabrudzeniach (klimatyzacja przemysłowa, zewnętrzna)
- silnie myjąca aktywna piana
- formuła oparta na środkach powierzchniowo-czynnych - nie zawiera żrących zasad i kwasów
- działanie antystatyczne - zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu

Cena za szt. [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



SMART CLEAN AIR ACTIVE (0.5L) - SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.

Butelka z atomierem 0.5L | EAN: 5905279421202

Charakterystyka:

- preparat do czyszczenia klimatyzatorów o ciężkich, trudnych do usunięcia zabrudzeniach (klimatyzacja przemysłowa, zewnętrzna)
- silnie myjąca aktywna piana
- formuła oparta na środkach powierzchniowo-czynnych - nie zawiera żrących zasad i kwasów
- działanie antystatyczne - zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu

Cena za szt. [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



SMART CLEAN AIR AUTO - SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.

Aerozol 250 ml | EAN: 5905279421455

Charakterystyka:

- preparat do czyszczenia klimatyzacji samochodowej z aktywnymi formami srebra
- dwufazowe działanie preparatu polega na eliminacji patogenów oraz długotrwałym zabezpieczeniu przed ich rozwojem
- specjalnie dobrany skład zapewnia długotrwałą ochronę przed rozwojem chorobotwórczych mikroorganizmów oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy wywołane zanieczyszczeniami w przewodach klimatyzacyjnych
- bezzapachowy aerozol

Cena za szt. [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



SMART CLEAN AIR AUTO - SMART NANOTECHNOLOGIES S.A.

Aerozol 250 ml | EAN: 5905279421448

Charakterystyka:

- preparat do czyszczenia klimatyzacji samochodowej z aktywnymi formami srebra
- dwufazowe działanie preparatu polega na eliminacji patogenów oraz długotrwałym zabezpieczeniu przed ich rozwojem
- specjalnie dobrany skład zapewnia długotrwałą ochronę przed rozwojem chorobotwórczych mikroorganizmów oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy wywołane zanieczyszczeniami w przewodach klimatyzacyjnych
- zapachowy aerozol

Cena za szt. [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



ZEP VENTURE A/C™ PIANKA W AEROZOLU 800 ML

Pianka w areozolu do czyszczenia klimatyzacji. Mieszanka środków czyszczących, dezynfekujących i odświeżających, jak również rozpuszczalników i detergentów pozwala na ekspresowy proces czyszczenia. Jest to również środek bakterioobójczy o doskonałych właściwościach sanitaryzujących i dezynfekujących.

- Silne i długotrwałe działanie.
- Szybko przebija się przez zaolejone, mocno zabrudzone i zalepione kamieniem warstwy.
- Nie uszkadza większości powierzchni.
- Zabija między innymi: Taphylococcus (Staph), Salmonella, Chloeraesuis, Pseudomonas aeruginosa i Herpes Simplex Type2.
- Wysoce efektywny w walce z Legionella Pneumophila.
- Neutralizuje nieprzyjemne zapachy.
- Pozostawia miły, czysty i świeży zapach.
- Nie potrzebuje żadnych mechanicznych czynności szorowania czy wycierania.
- Po wykonanej pracy pianka jest automatycznie skraplana.
- Poreczna forma aerozolowa.

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



FOAMING COIL CLEANER A/C™ PIANKA W AEROZOLU 800 ML

Pianka w areozolu do czyszczenia elementów klimatyzacji (na dachach).

- Dzięki pianowej postaci zapewnia doskonale pokrycie i długi czas działania.
- Szybko penetruje zanieczyszczenia w spiralach i usuwa zabrudzenia.
- Nie potrzebuje żadnych mechanicznych czynności szorowania czy wycierania.
- Po wykonanej pracy pianka jest automatycznie skraplana.
- Efektywnie usuwa niebezpieczne bakterie występujące w układach klimatyzacyjnych (Legionella Pneumophila).
- W 100% bezpieczny dla wszystkich rodzajów stali.

Cena za sztukę [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



EVAPORATOR CLEANER (5L) CLT005

Charakterystyka:

- Środek w formie koncentratu przeznaczony do czyszczenia parowników w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych, kanałów klimatyzacyjnych, filtrów i innych powierzchni.
- Szybko i skutecznie czyści powierzchnie parowników i tace ciekowe zapobiegając powstaniu osadów i zarazków.
- Udoskonalona formuła czyszcząca, eliminuje nieprzyjemne zapachy.
- Koncentrat do rozcieńczenia z wodą w proporcji: 1:6.

Cena za szt. [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



UNIVERSAL COIL CLEANER (5L) CLT020

Charakterystyka:

- Uniwersalny środek w formie koncentratu przeznaczony do czyszczenia skraplaczy, parowników, filtrów powietrza, itp.
- Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.
- Zaprojektowany do serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.
- Potrójne działanie: czyści, odtłuszcza i usuwa nieprzyjemne zapachy. Unikalna formuła, nie pieni się i nie powodująca korozji. Usuwa brud i jest bezpieczny dla aluminium i miedzi.
- Usuwa źródła zakażeń, będących przyczyną odkładania się niebezpiecznych osadów na tacach ciekowych. Podnosi efektywność przepływu czynnika, przez co przedłuża żywotność urządzeń.

Cena za szt. [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ



HD CONDENSER CLEANER (5L) CLT035

Charakterystyka:

- Środek czyszczący w formie koncentratu.
- Przeznaczony do czyszczenia skraplaczy.
- Intensywnie pieniącą formuła do trudno usuwalnych zabrudzeń. Usuwa smary i oleje.
- Bezpieczny dla lameli aluminiowych.
- Koncentrat do rozcieńczenia z wodą w proporcji: 1:3.

Cena za szt. [PLN netto]:
ZAPYTAJ O CENĘ

POMPY CIEPŁA CENNIK AKCESORIÓW



SPRAWDŹ NOWE NIŻSZE CENY!

- ✓ Zbiorniki buforowe oraz zasobniki CWU
- ✓ Zawory oraz siłowniki
- ✓ Termostaty
- ✓ Podstawy podłogowe oraz zestawy ramowe
- ✓ Wsporniki ścienne
- ✓ Pompki skroplin
- ✓ Miedź chłodnicza
- ✓ Gumowe stopki oraz elementy wibracyjne

WIENKRÄ

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE INWESTYCJI



PROJEKTOWANIE
I DORADZTWO TECHNICZNE



SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY



URUCHOMIENIE
I ROZRUCH URZĄDZEŃ



DOSTAWY
URZĄDZEŃ

www.wienkra.pl

JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.



WIENKRÄ

WIENKRA Sp. z o.o.

Kraków:

📍 ul. Kotlarska 34, 31-539 Kraków
📍 ul. Rzemieślnicza 20G, 30-347 Kraków
✉️ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
✉️ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
✉️ wienkra-wro@wienkra.pl

www.wienkra.pl

Cennik obowiązuje od 15.01.2024 - 31.01.2024 lub do wyczerpania stanów magazynowych.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.