

SEVRA

CENNIK KLIMATYZACJI

20 25



Cennik obowiązuje do 31.05.2025

SPLIT | MULTISPLIT | CAC



SPIS TREŚCI

Typoszereg urządzeń.....	4
Najważniejsze cechy.....	6
Klimatyzatory pokojowe RAC	20
J-Smart.....	22
Premium.....	24
Systemy MULTI	26
Jednostki zewnętrzne.....	28
Jednostki naściennne.....	30
Jednostki przypodłogowo-sufitowe.....	32
Jednostki kasetonowe.....	34
Jednostki kanałowe.....	36
Systemy LCAC	38
Cechy jednostek komercyjnych.....	40
Jednostki przypodłogowo-sufitowe.....	42
Jednostki kasetonowe.....	44
Jednostki kanałowe.....	46

TYPOSZERE URZĄDZEŃ

RAC - Klimatyzatory pokojowe

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h]			
	09	12	18	24
Seria PREMIUM SEV-(09/12)QP SEV-(18/24)QV   				-
SEV-09QP	SEV-12QP	SEV-18QV		
Seria J-Smart SEV-(09/12/18/24)JO   				
SEV-09JO	SEV-12JO	SEV-18JO	SEV-24JO	
Seria Freedom SEV-(09/12/18/24)FH   				
SEV-09FH	SEV-12FH	SEV-18FH	SEV-24FH	

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT Jednostki zewnętrzne

Wydajność chłodnicza [kBtu/h]					
14	18	21	27	36	42
Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-2M14 2 porty  	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-2M18 2 porty  	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-3M21 3 porty  	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-3M27 3 porty  	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-4M36 4 porty  	Jednostki zewnętrzne MULTI SEV-5M42 5 portów  
					

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Systemy klimatyzacji MULTI SPLIT Jednostki wewnętrzne

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h]				
	07	09	12	18	24
Jednostki naścienne MULTI SEV-(09/12/18/24)JO/I   					
SEV-09JO/I	SEV-12JO/I	SEV-18JO/I	SEV-24JO/O		
Jednostki przypodłogowo-sufitowe MULTI SEV-(09/12/18)MF  					-
SEV-09MF	SEV-12MF	SEV-18MF			
Jednostki kasetonowe MULTI SEV-(09/12/18)MC  					-
SEV-09MC	SEV-12MC	SEV-18MC			
Jednostki kanałowe MULTI SEV-(07/09/12/18)MD  					-
SEV-07MD	SEV-09MD	SEV-12MD	SEV-18MD		

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Małe systemy komercyjne LCAC

Model	Wydajność chłodnicza [kBtu/h]					
	12	18	24	36	42	60
Jednostki kasetonowe LCAC SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAC  						
SEV-12CAC	SEV-18CAC	SEV-24CAC	SEV-36CAC	SEV-42CAC	SEV-48CAC	SEV-60CAC
Jednostki kanałowe LCAC SEV-(18/24/36/42/48/60)CAD  						
SEV-18CAD	SEV-24CAD	SEV-36CAD	SEV-42CAD	SEV-48CAD	SEV-60CAD	
Jednostki przypodłogowo-sufitowe LCAC SEV-(18/24/36/42/48/60)CAF  						
SEV-18CAF	SEV-24CAF	SEV-36CAF	SEV-42CAF	SEV-48CAF	SEV-60CAF	

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

ODDYCHAJ ŚWIEŻYM POWIETRZEM!



Eliminacja
bakterii



Eliminacja
pyłków roślin
i innych
alergenów



Eliminacja
wirusów



Eliminacja
roztoczy



Eliminacja
grzybów i
pleśni



Eliminacja **dymu**
papierosowego
i **zapachów**



TECHNOLOGIA UV

Klimatyzatory Sevra Premium pracują w oparciu o najnowsze technologie, w tym technologię UV. Technologia UV wykorzystuje specjalne lampy UV, które stanowią integralną część klimatyzatora i skutecznie eliminują wirusy, grzyby i drobnoustroje. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się czystym i zdrowym powietrzem.




JONIZATOR COLD PLASMA

Zaawansowany jonizator Cold Plasma zapewnia bezpieczne i czyste powietrze w Twoim domu, efektywnie usuwając z otoczenia szkodliwe substancje i nieprzyjemne zapachy. Jonizator produkuje jony ujemne, które są uwalniane do powietrza przepływającego przez klimatyzator. Ujemnie naładowane jony mają zdolność otaczania i przyciągania różnego rodzaju cząstek zanieczyszczeń krążących w pomieszczeniu. Wchodzą z nimi w reakcję chemiczną, dezaktywując je. W ten sposób jonizator skutecznie eliminuje z powietrza drobne cząsteczki kurzu, wirusy, bakterie, roztocza, pleśń, pyłki i inne alergeny. Neutralizuje także nieprzyjemne zapachy, nawet dym papierosowy.



ZAAWANSOWANY SYSTEM FILTRACJI

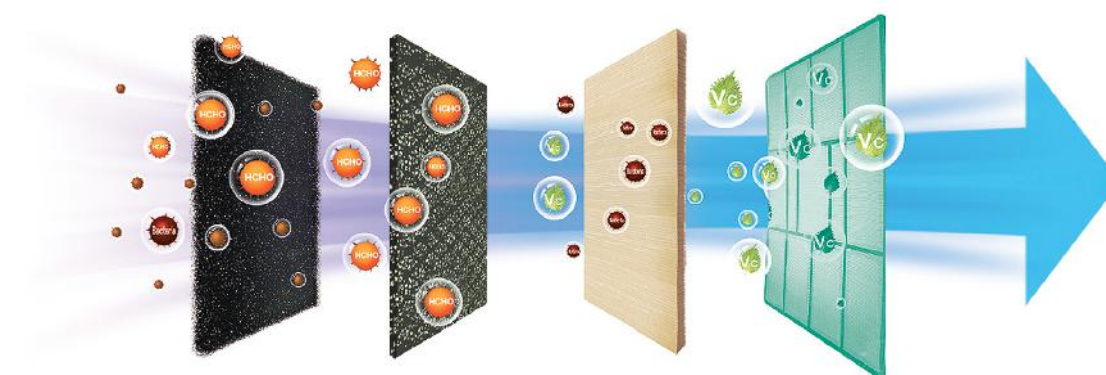

FILTRY POWIETRZA

Klimatyzatory SEVRA posiadają standardowo zainstalowany podstawowy filtr powietrza o zwiększonej gęstości, który skutecznie wyłapuje unoszące się we wnętrzu zanieczyszczenia, takie jak kurz i pył. Aby uczynić środowisko w klimatyzowanym pomieszczeniu maksymalnie czystym i bezpiecznym, standardowe wyposażenie klimatyzatora można uzupełnić o szereg opcjonalnych filtrów, tworząc zaawansowany, wielowarstwowy system filtracji powietrza.



FILTRY OPCJONALNE

Dzięki dodatkowym filtrom powietrza, jednostki SEVRA mogą zapewnić zaawansowaną ochronę przed konkretnego rodzaju zanieczyszczeniami. Dostępnych jest aż sześć różnego rodzaju filtrów: filtr z węglem aktywnym, filtr z jonami srebra, filtr PM 2.5, filtr antybakteryjny, filtr z witaminą C oraz filtr z enzymami litycznymi.



FUNKCJA SAMOOCZYSZCZANIA

Po aktywowaniu funkcji samooczyszczania, klimatyzator uruchamia się w trybie chłodzenia z małą prędkością wentylatora - wtedy skroplona woda zbiera kurz zgromadzony na lamelach wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej. Następnie urządzenie przełącza się w tryb grzania z wentyla-torem nadal pracującym na niskich obrotach - ogrzane powietrze osusza wnętrze jednostki. W końcu klimatyzator uruchamia tryb wentylatora i wydmuchuje wilgotne powietrze. Cały proces utrzymuje wnętrze jednostki wewnętrznej w stanie suchym i zapobiega rozmnażaniu się bakterii i pleśni.



FUNKCJA AUTODIAGNOSTYKI

Urządzenie monitoruje nieprawidłowe działanie i wyłącza się w przypadku wystąpienia awarii. Na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej pojawia się kod błędu informujący o rodzaju usterki, co znacznie ułatwia czynności serwisowe.

STEROWANIE WI-FI

Sterowanie pracą klimatyzatora jeszcze nigdy nie było tak proste. Wszystkie modele z serii klimatyzatorów pokojowych RAC Sevra zostały standardowo wyposażone w moduł WiFi. Pozwala to na wygodne sterowanie pracą urządzenia za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfon czy tablet, nawet wtedy, gdy przebywamy poza domem. Kontrolę nad klimatyzatorem ułatwia także szereg funkcji, pozwalających na dostosowanie parametrów pracy do własnych preferencji. Programator czasowy umożliwia zaprogramowanie dokładnego czasu automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia.





ECO - TRYB PRACY EKONOMICZNEJ

Funkcja oszczędzania energii (tryb ekonomiczny - przycisk ECO na sterowniku bezprzewodowym) umożliwia pracę urządzenia w trybie chłodzenia ze zredukowanym poborem energii elektrycznej. Pozwala to na maksymalne obniżenie kosztów zasilania, przy zachowanym wysokim poziomie komfortu w pomieszczeniu. Tryb automatycznie wyłączy się po 8 godzinach działania.



WYSOKA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki z zaawansowaną technologią inwerterową i ekologicznego czynnika chłodniczego R32, klimatyzatory SEVRA osiągają najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewniają niezawodną, efektywną pracę przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Urządzenia osiągają wysoką klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.




A++

A+



ZŁOCONE LAMELE WYMIENNIKA

Powierzchnia wymienników ciepła w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej została pokryta unikatową, złotą powłoką, która skutecznie zapobiega rozwojowi bakterii i wpływa na zwiększenie wydajności grzewczej urządzeń. Jest też bardziej odporna na utlenianie i korozję niż standardowa, niebieska powłoka, przez co jeszcze bardziej przedłuża żywotność urządzenia.

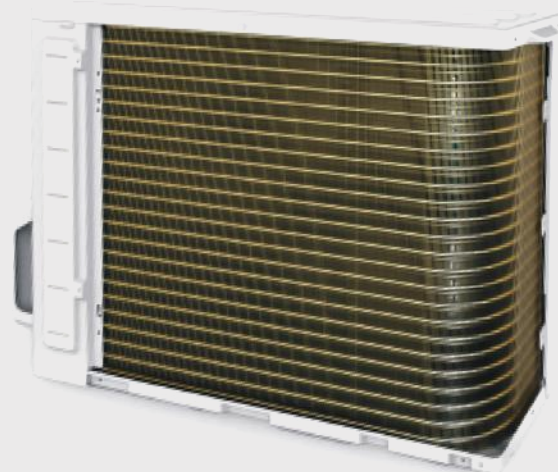

CZYNNIK CHŁODNICZY R32

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne SEVRA pracują w oparciu o czynnik chłodniczy R32, który w porównaniu do czynnika R410A, cechuje się niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego (GWP=675) i nie powoduje niszczenia warstwy ozonowej

(ODP=0). Dzięki swoim właściwościom termodynamicznym, R32 jest bardziej wydajny od R410A i może zwiększać efektywność energetyczną urządzeń nawet o 10%. Charakteryzuje się małą toksycznością.



NIEZAWODNA SPRĘŻARKA ROTACYJNA

Zastosowana w klimatyzatorach Sevra inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.





> BARDZO CICHA PRACA

Dzięki optymalizacji kształtu tunelu przepływu powietrza, zastosowaniu wentylatora o dużej średnicy ze skośną konstrukcją łopatek oraz nowoczesnego silnika inwerterowego, w klimatyzatorach SEVRA osiągnięto wysoko wydajną dystrybucję powietrza, przy jednoczesnym znacznym obniżeniu poziomu hałasu. Klimatyzator działa na poziomie głośności 20 dB(A), co czyni je jednym z najcichszych urządzeń na rynku.



> 24-GODZINNE PROGRAMOWANIE

Klimatyzator SEVRA posiada funkcję timera, która pozwala na zaprogramowanie dokładnego czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia w ciągu najbliższych 24 godzin. Możliwe jest także ustawienie parametrów pracy (takich jak tryb pracy, temperatura nawiewu, ruch żaluzji, prędkość wentylatora), jakie klimatyzator ma przyjąć po zaprogramowanym starcie.



> FUNKCJA "I FEEL"

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL” daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury nawiewu do warunków panujących aktualnie w pomieszczeniu, przez co pozwala uzyskać maksymalny komfort przy niskim zużyciu energii.



KLIMATYZATORY **POKOJOWE**



NOWOŚĆ!

Seria
FREEDOM

KLIMATYZATORY NAŚCIENNE
SEV-(09/12/18/24)FH



Sterownik
bezprowadowy
typ H w komplecie



Model kompletu	Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
SEV-09FH	SEV-09FH/I	2,65	2,7	A++ / A+	1 890,-
	SEV-09FH/O				
SEV-12FH	SEV-12FH/I	3,5	3,8	A++ / A+	1 990,-
	SEV-12FH/O				
SEV-18FH	SEV-18FH/I	5,1	5,2	A++ / A+	3 090,-
	SEV-18FH/O				
SEV-24FH	SEV-24FH/I	7,2	7,2	A++ / A+	4 090,-
	SEV-24FH/O				

DC INVERTER

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto restart

SUPER EMC

Inteligentne odszranianie

Start przy niskim napięciu

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Szybkie chłodzenie/ogrzewanie

STANDBY

Tryb czuwania Standby

Tryb ECO - oszczędzanie energii

Tryb TURBO

Funkcja samoczyszczenia

Wyświetlacz LED

Filtry opcjonalne

Łopatkki z aluminium hydrofilowego

Ruchome załuzje powietrzne

Funkcja samodiagnozy

Programator czasowy

Funkcja I FEEL

Tryb pracy nocnej

Wbudowany moduł WiFi

Sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

AUTO

Tryb automatyczny

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.



FREEDOM

Seria

J-SMART

KLIMATYZATORY NAŚCIENNE
SEV-(09/12/18/24)JO

Sterownik
beprzewodowy
typ T w komplecie





CZYNNIK
R32



5 LAT
GWARANCJI



KLASA
ENERGETYCZNA*
A++

Model kompletu	Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
SEV-09JO	SEV-09JO/I	2,7	3,0	A++ / A+	2 490,-
	SEV-09JO/O				
SEV-12JO	SEV-12JO/I	3,5	3,8	A++ / A+	2 690,-
	SEV-12JO/O				
SEV-18JO	SEV-18JO/I	5,3	5,3	A++ / A+	4 190,-
	SEV-18JO/O				
SEV-24JO	SEV-24JO/I	7,2	7,2	A++ / A+	5 490,-
	SEV-24JO/O				



DC
INVERTER

Technologia inwerterowa



Czynnik chłodniczy R32



Auto restart



SUPER EMC



Inteligentne odszranianie



Start przy niskim napięciu



Złożone łamele wymiennika



Szybkie chłodzenie/ogrzewanie



STANDBY

Tryb czuwania Standby



Tryb ECO - oszczędzanie energii



Tryb TURBO



Filtr o wysokiej gęstości



Funkcja ochrony przed pleśnią



Sterylizacja 57 °C



Łopatk z aluminium hydrofilowego



Ruchome załuzje powietrzne



Pionowy ruch załuzji



Funkcja Anti-Cold



Funkcja I FEEL



Tryb pracy nocnej



Filtr PM 2,5



Funkcja samoczyszczenia



Filtr antybakteryjny



Filtry opcjonalne



Sterylizacja UV



Wyświetlacz LED



Funkcja samodiagnozy



Programator czasowy



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Łatwa i szybka instalacja



Wbudowany moduł WIFI



Sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



AUTO

Tryb automatyczny



Nawiew powietrza 4D



Tryb ogrzewania 8 °C



Grzałka tacy ociekowej agregatu

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.



Seria
PREMIUM

KLIMATYZATORY NAŚCIENNE
SEV-(09/12/18/24)QP/QV

 Sterownik
beprzewodowy
typ T w komplecie





CZYNNIK
R32



5 LAT
GWARANCJI



KLASA
ENERGETYCZNA*
A++



ATEST
PZH

Model kompletu	Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/ grzanie	Cena za komplet [PLN netto]
SEV-09QP	SEV-09QP/I	2,7	3,0	A++ / A+	2 750,-
	SEV-09QP/O				
SEV-12QP	SEV-12QP/I	3,5	3,8	A++ / A+	2 950,-
	SEV-12QP/O				
SEV-18QV	SEV-18QV/I	5,4	5,6	A++ / A+	4 250,-
	SEV-18QV/O				
SEV-24QV	SEV-24QV/I	6,7	7,2	A++ / A+	5 250,-
	SEV-24QV/O				



DC
INVERTER


Technologia inwerterowa



Czynnik chłodniczy R32



Auto restart



SUPER
EMC

Super EMC



Inteligentne odszranianie



Łopatk z aluminium hydrofilowego



Złożone lamele wymiennika



Grzanie w niskich temp.



STANDBY

Tryb czuwania Standby



Tryb ECO - oszczędzanie energii



Tryb TURBO



Filtr PM 2,5



Sterylizacja 57 °C



Funkcja ochrony przed pleśnią



4 prędkości wentylatora



Poziomy ruch żaluzji



Pionowy ruch żaluzji




Funkcja Anti-Cold



Funkcja I FEEL



Tryb pracy nocnej



Filtr o wysokiej gęstości



Funkcja samoczyszczenia




Filtr antybakteryjny



Filtry opcjonalne



Sterylizacja UV



Wyświetlacz LED



Funkcja samodiagnozy



Programator czasowy



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Łatwa i szybka instalacja



Wbudowany moduł WiFi



Sterownik bezprzewodowy



Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



AUTO

Tryb automatyczny



Nawiew powietrza 4D



Tryb ogrzewania 8 °C



Grzałka tacy ociekowej agregatu**

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.
**Dotyczy modeli SEV-18QV i SEV-24QV



SYSTEMY **MULTI**



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

SEV-2M(14/18), SEV-3M(21/27),
SEV-4M36, SEV-5M42



CZYNNIK
R32

KLASA
ENERGETYCZNA*
A++

5 LAT
GWARANCJI

ATEST
PZH

Model	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Maksymalna liczba jedn. wewnętrznych	Cena za komplet [PLN netto]
SEV-2M14	4,1 (1,8 - 4,5)	4,8 (2,05 - 5,28)	A++/ A+	2	3 850,-
SEV-2M18	5,3 (2,0 - 5,83)	5,6 (2,21 - 6,16)	A++/ A+	2	4 500,-
SEV-3M21	6,2 (2,2 - 6,71)	6,6 (2,39 - 7,26)	A++/ A+	3	5 400,-
SEV-3M27	7,9 (2,3 - 8,69)	8,2 (2,45 - 9,02)	A++/ A+	3	5 850,-
SEV-4M36	10,5 (2,5 - 11,0)	11,0 (2,67 - 11,2)	A++/ A+	4	8 500,-
SEV-5M42	12,0 (2,77 - 12,7)	13,0 (2,96 - 13,1)	A++/ A+	5	9 200,-

DC
INVERTER

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto Restart

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie w niskich temperaturach

Inteligentne odszranianie

Łopatk z aluminium hydrofilowego

Niebieskie lamele wymiennika


SUPER
EMC

Super EMC

Start przy niskim napięciu

Sterowanie za pomocą sinusoidy 180°

Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.

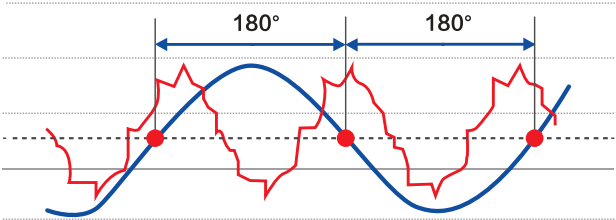

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.



JEDNOSTKI NAŚCIENNE

SEV-(09/12/18/24)JO/I



Sterownik
bezprowadowy
typ T w komplecie



Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Cena [PLN netto]
SEV-09JO/I	2,7 (0,60 - 4,00)	3,0 (0,80 - 4,20)	1 390,-
SEV-12JO/I	3,5 (0,80 - 4,10)	3,8 (1,00 - 4,20)	1 490,-
SEV-18JO/I	5,3 (1,30 - 5,70)	5,3 (1,30 - 5,50)	1 690,-
SEV-24JO/I	7,2 (1,80 - 7,40)	7,2 (1,80 - 8,00)	1 990,-

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto restart

Super EMC

Inteligentne odszranianie

Start przy niskim napięciu

Złożone lamelle wymiennika

Szybkie chłodzenie/ogrzewanie

Tryb czuwania Standby

Tryb ECO - oszczędzanie energii

Tryb TURBO

Filtr o wysokiej gęstości

Funkcja ochrony przed pleśnią

Sterylizacja 57 °C

Lopatkí z aluminium hydrofilowego

Ruchome żaluzje powietrzne

Pionowy ruch żaluzji

Funkcja Anti-Cold

Funkcja I-Feel

Tryb pracy nocnej

Filtr PM 2,5

Funkcja samoczyszczenia

Filtr antybakteryjny

Filtry opcjonalne

Sterylizacja UV

Wyświetlacz LED

Funkcja samodiagnozy

Programator czasowy

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Łatwa i szybka instalacja

Wbudowany moduł WiFi

Sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb automatyczny

Nawiew powietrza 4D

Tryb ogrzewania 8 °C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.



JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

SEV-(09/12/18)MF

- 

Sterownik bezprzewodowy
typ K w standardzie
- 

Sterownik bezprzewodowy
typ L opcjonalny
- 

Sterownik przewodowy
XK-05 opcjonalny



Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Cena [PLN netto]
SEV-09MF	2,8 (1,5 - 3,55)	3,0 (1,6 - 3,81)	1 900,-
SEV-12MF	3,6 (1,7 - 3,7)	3,9 (2,03 - 4,42)	2 000,-
SEV-18MF	5,3 (2,5 - 5,6)	5,8 (3,03 - 7,03)	2 100,-

- 

Technologia inwerterowa
- 

Czynnik chłodniczy R32
- 

Auto Restart
- 

Super EMC
- 

Łopatkę z aluminium hydrofilowego
- 

Start przy niskim napięciu
- 

Chłodzenie w niskich temp.
- 

Grzanie w niskich temp.
- 

Inteligentne odśrobianie
- 

Niebieskie łamele wymiennika
- 

Tryb ECO - oszczędzanie energii
- 

Tryb TURBO
- 

Tryb cichej pracy
- 

Tryb pracy nocnej
- 

Szybkie chłodzenie/grzanie
- 

Ruchome żaluzje powietrzne
- 

Nawiew powietrza 4D
- 

Poziomy ruch żaluzji
- 

Pionowy ruch żaluzji
- 

Funkcja i FEEL
- 

Wytrzymały filtr powietrza
- 

Funkcja samooczyszczania
- 

Funkcja ochrony przed pleśnią
- 

Cyfrowy wyświetlacz
- 

Programator czasowy
- 

Funkcja samodiagnozy
- 

Kompaktowa konstrukcja
- 

Tryb chłodzenia
- 

Tryb ogrzewania
- 

Tryb wentylatora
- 

Tryb osuszania
- 

Tryb automatyczny
- 

Sterownik bezprzewodowy
- 

Sterownik centralny
- 

Sterowanie WiFi
- standard
— opcja

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.



JEDNOSTKI KASETONOWE

SEV-(09/12/18)MC


- **Sterownik bezprzewodowy**
typ K w standardzie
- **Sterownik bezprzewodowy**
typ L opcjonalny
- **Sterownik przewodowy**
XK-05 opcjonalny



Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Cena [PLN netto]
SEV-09MC	2,8 (1,5 - 3,55)	3,0 (1,6 - 3,81)	1 800,-
SEV-12MC	3,6 (1,7 - 3,7)	3,9 (2,03 - 4,42)	1 900,-
SEV-18MC	5,0 (2,5 - 5,6)	5,6 (3,03 - 7,03)	2 000,-

- **DC INVERTER**
Technologia inwerterowa
- **Czynnik chłodniczy R32**
- **Auto Restart**
- **SUPER EMC**
Super EMC
- **Łopatk**
z aluminium hydrofilowego
- **Start przy niskim napięciu**
- **Chłodzenie w niskich temp.**
- **Grzanie w niskich temp.**
- **Inteligentne odszranianie**
- **Niebieskie lamele wymiennika**
- **Ognioodporna skrzynka elektryczna**
- **Tryb TURBO**
- **Wbudowana pompka skroplin**
- **Tryb pracy nocnej**
- **Szybkie chłodzenie/grzanie**
- **Ruchome żaluzje powietrzne**
- **Funkcja I FEEL**
- **Zmianywalny filtr powietrza**
- **Funkcja samooczyszczania**
- **Funkcja ochrony przed pleśnią**
- **Cyfrowy wyświetlacz**
- **Programator czasowy**
- **Funkcja samodiagnozy**
- **Tryb chłodzenia**
- **Tryb ogrzewania**
- **Tryb wentylatora**
- **Tryb osuszania**
- **AUTO**
Tryb automatyczny
- **Sterownik przewodowy**
- **Sterownik centralny**
- **Sterowanie WiFi**
- **standard**
- **opcja**

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezen-
towanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

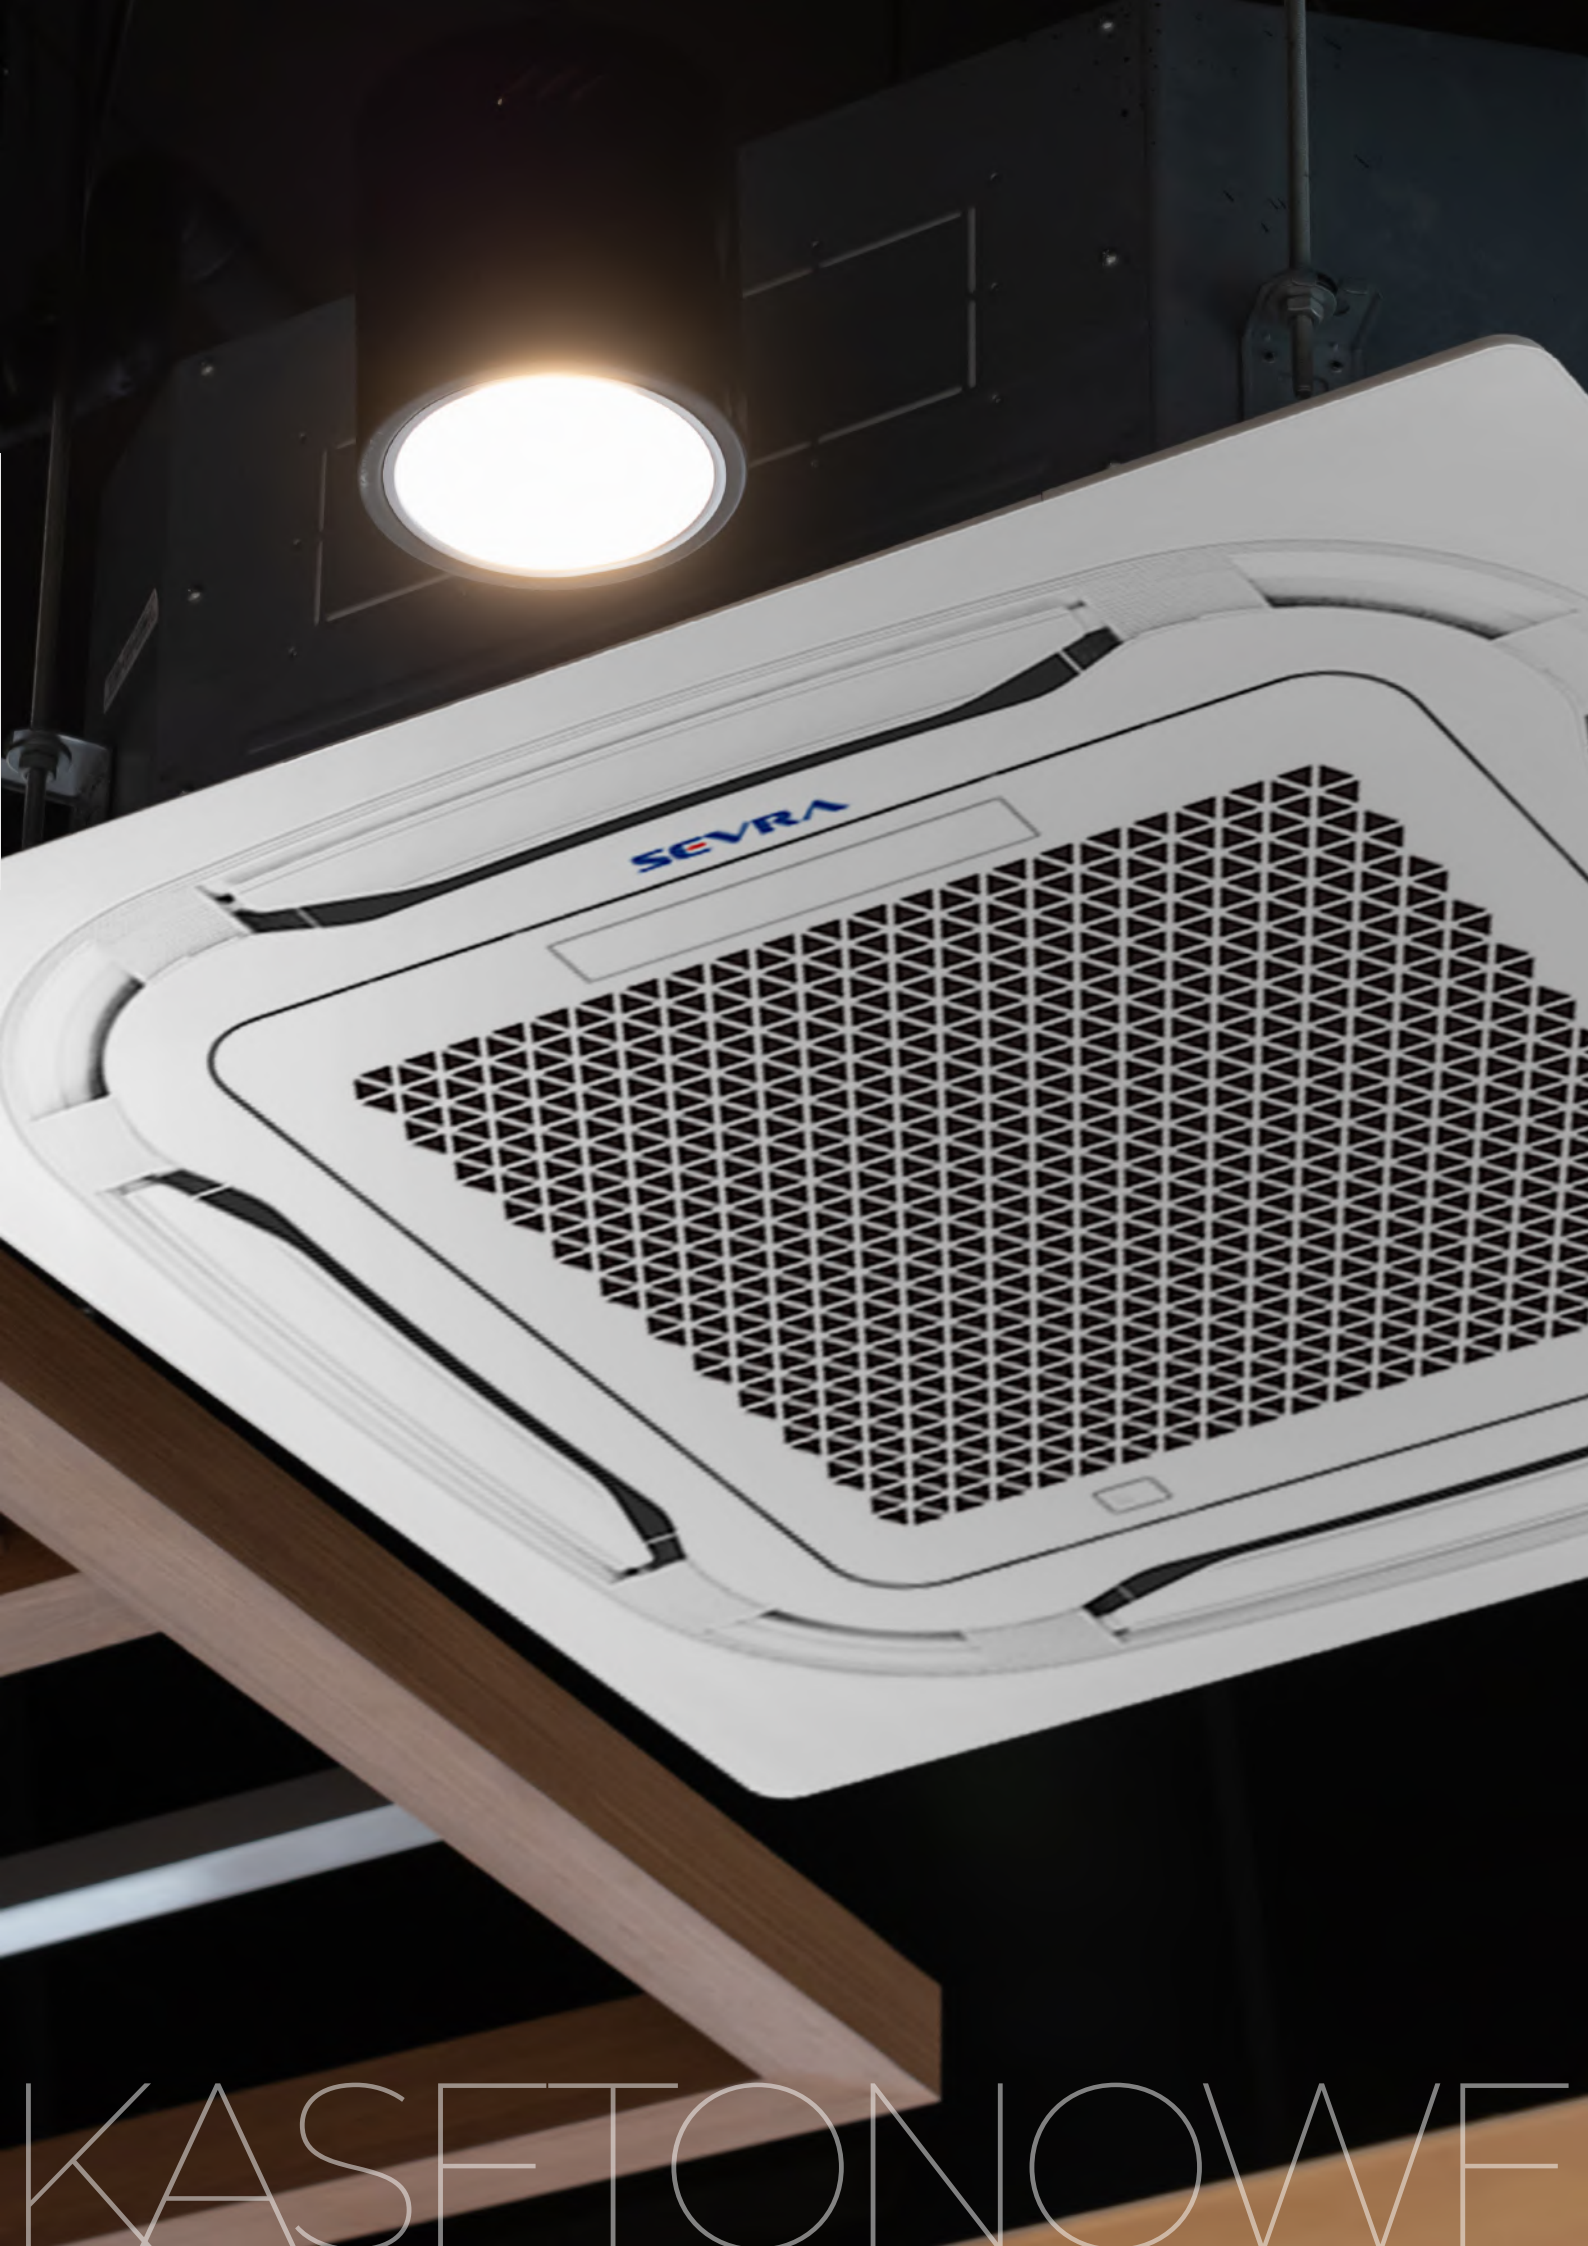

KASETONOWE

JEDNOSTKI KANALOWE

SEV-(07/09/12/18)MD




Sterownik przewodowy
XK-04 w standardzie



Sterownik bezprzewodowy
typ L opcjonalny



Sterownik bezprzewodowy
typ K opcjonalny

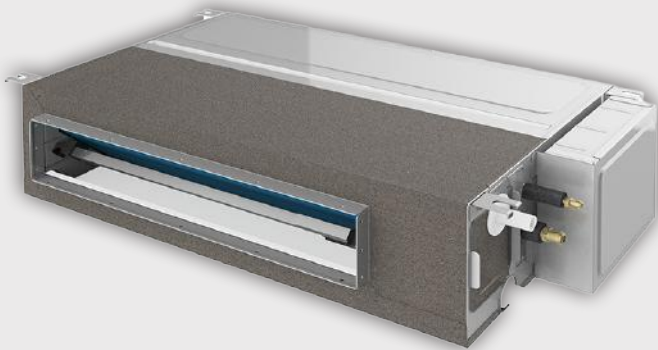



CZYNNIK
R32



5 LAT
GWARANCJI



ATEST
PZH

Model jednostki	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Cena [PLN netto]
SEV-07MD	2,2 (1,13 - 2,7)	2,5 (1,34 - 3,17)	1 500,-
SEV-09MD	2,6 (1,5 - 3,55)	2,9 (1,7 - 3,65)	1 600,-
SEV-12MD	3,6 (1,71 - 3,85)	4,0 (1,9 - 3,92)	1 700,-
SEV-18MD	5,1 (2,5 - 5,8)	5,8 (2,84 - 6,4)	1 800,-



DC
INVERTER

Technologia inwerterowa



Czynnik chłodniczy R32



Auto Restart



SUPER
EMC

Super EMC



Łopatkę z aluminium hydrofilowego



Start przy niskim napięciu



Chłodzenie w niskich temp.



Grzanie w niskich temp.



Inteligentne odszranianie



Niebieskie lamle wymiennika



Wysokie ESP



Tryb TURBO



Wbudowana pompa skroplin



Tryb pracy nocnej



Szybkie chłodzenie/ grzanie




Funkcja „Light Sensation”



Wytrzymały filtr powietrza



ALARM
Sygnalizacja zabrudzenia filtra



Funkcja ochrony przed pleśnią



Kompaktowa konstrukcja



Programator czasowy



Funkcja samodiagnozy



Tryb chłodzenia



Tryb grzewczania



Tryb wentylatora



Tryb osuszania



AUTO
Tryb automatyczny



Sterownik przewodowy



Sterownik centralny



Sterowanie WiFi

— standard

— opcja

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezen-
towanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.



SYSTEMY **KOMERCYJNE**




WYSOKA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne Sevra osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej - SEER od 6,1 i SCOP od 4,0. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania Unii Europejskiej dotyczące energooszczędności.

STEROWANIE ZA POMOCĄ SINUSOIDY 180°

Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.

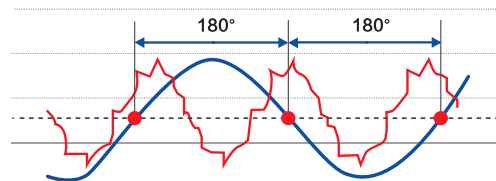

CZYNNIK CHŁODNICZY R32

Urządzenie pracuje w oparciu o najnowszy, przyjazny środowisku czynnik chłodniczy R32, który cechuje się większą wydajnością i niższym współczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego, w porównaniu do czynnika chłodniczego R410A. Nie powoduje też niszczenia warstwy ozonowej.

NIEZAWODNA PRACA JEDNOSTEK

Systemy komercyjne SEVRA charakteryzują się stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, klimatyzatory SEVRA działają niezawodnie już od temperatury zewnętrznej -15°C w trybie chłodzenia i -15°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu o każdej porze roku.




JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAF



Nawiew powietrza 4D

Automatyczny ruch żaluzji jednostki wewnętrznej w płaszczyźnie pionowej i poziomej zapewnia optymalną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu i równomierny rozkład temperatury. Schłodzone powietrze rozchodzi się we wszystkich kierunkach, szybko docierając nawet do najbardziej oddalonych stref w pomieszczeniu.

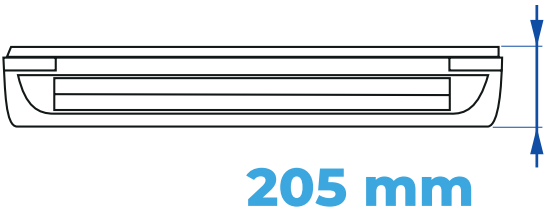

Wyjątkowo płaska konstrukcja

Szerokość jednostki przypodłogowo-sufitowej wynosi jedynie 205 mm, co pozwala na znaczną oszczędność przestrzeni instalacyjnej. Dzięki tak kompaktowej konstrukcji, urządzenie sprawdzi się nawet w pomieszczeniach o niewielkiej powierzchni.

Technologia inwerterowa

Czynnik chłodniczy R32

Auto Restart

Super EMC

Łopatkę z aluminium hydrofilowego

Start przy niskim napięciu

Chłodzenie w niskich temp.

Grzanie w niskich temp.

Inteligentne odszranianie

Niebieskie lamele wymiennika

Tryb ECO - oszczędzanie energii

Tryb TURBO

Tryb cichej pracy

Tryb pracy nocnej

Szybkie chłodzenie/grzanie

Ruchome żaluzje powietrzne

Nawiew powietrza 4D

Poziomy ruch żaluzji

Pionowy ruch żaluzji

Funkcja I FEEL

Wytrzymały filtr powietrza

Funkcja samooczyszczania

Funkcja ochrony przed pleśnią

Cyfrowy wyświetlacz

Programator czasowy

Funkcja samodiagnozy

Kompaktowa konstrukcja

Tryb chłodzenia

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Tryb automatyczny

Sterownik przewodowy

Sterownik centralny

Sterowanie WiFi

— standard

— opcja

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Model kompletu	Model jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena [PLN netto]
SEV-18CAF	SEV-18CAF SEV-18CAO	5,0 (1,53 - 5,6)	5,6 (1,4 - 6,2)	A++ / A+	6 200,-
SEV-24CAF	SEV-24CAF SEV-24CAO	7,0 (2,16 - 8,2)	8,0 (1,98 - 9,3)	A++ / A+	7 700,-
SEV-36CAF	SEV-36CAF SEV-36CAO	10,55 (2,9 - 13,0)	11,15 (2,6 - 13,5)	A++ / A+	12 000,-
SEV-42CAF	SEV-42CAF SEV-42CAO	12,1 (2,9 - 13,5)	13,5 (2,6 - 15,0)	A++ / A+	12 600,-
SEV-48CAF	SEV-48CAF SEV-48CAO	14,0 (4,76 - 16,5)	16,0 (4,78 - 16,15)	A++ / A+	13 500,-
SEV-60CAF	SEV-60CAF SEV-60CAO	16,0 (4,76 - 17,5)	17,0 (4,78 - 18,5)	A++ / A+	15 000,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

*Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.





JEDNOSTKI KASETONOWE

SEV-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

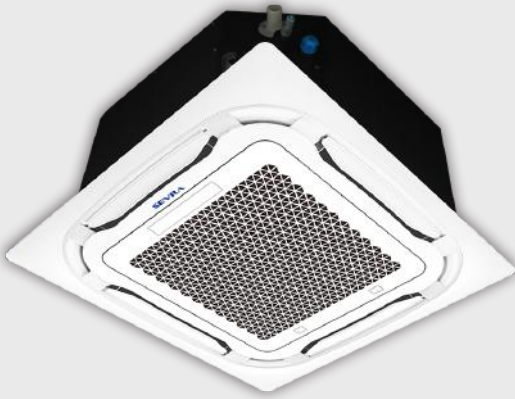

Wbudowana pompka skroplin

Urządzenie zostało wyposażone w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia, która odprowadza kondensat wody na wysokość do 1200 mm powyżej poziomu tacy skroplin. Pozwala to na elastyczne podłączenie orurowania odprowadzającego skropliny w przestrzeni sufitu podwieszanego.

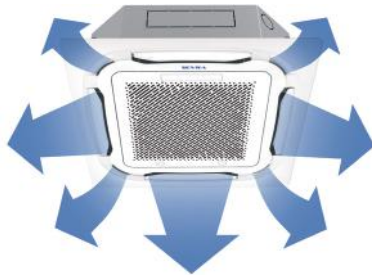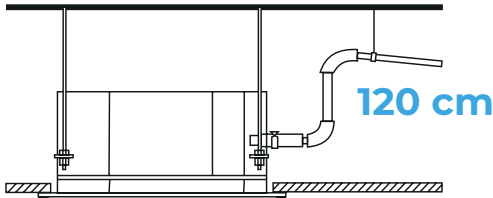

Wielokierunkowy nawiew powietrza

Dodatkowe otwory nawiewne w narożnikach panelu jednostki kasetonowej sprawiają, że powietrze nadmuchiwane jest we wszystkich kierunkach (tryb nawiewu 360°).

Technologia inwerterowa	Czynnik chłodniczy R32	Auto Restart	Super EMC	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Start przy niskim napięciu	Chłodzenie w niskich temp.	Grzanie w niskich temp.	Inteligentne odszranianie	Niebieskie lamelle wymiennika	Ognioodporna skrzynka elektryczna	Tryb TURBO
Wbudowana pompka skroplin	Tryb pracy nocnej	Szybkie chłodzenie/grzanie	Ruchome żaluzje powietrzne	Funkcja I FEEL	Zmywalny filtr powietrza	Funkcja samoczyszczenia	Funkcja ochrony przed pleśnią	Cyfrowy wyświetlacz	Programator czasowy	Funkcja samodiagnozy	Tryb chłodzenia
								— standard — opcja			
Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Tryb automatyczny	Wielokierunkowy nawiew 360°	Sterownik przewodowy	Sterownik centralny	Sterowanie WIFI				

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Model kompletu	Model jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena [PLN netto]
SEV-12CAC	SEV-12CAC SEV-12CAO	3,6 (1,35 - 4,4)	4,2 (1,24 - 5,3)	A++ / A+	5 400,-
SEV-18CAC	SEV-18CAC SEV-18CAO	5,0 (1,53 - 5,6)	5,6 (1,4 - 6,2)	A++ / A+	5 750,-
SEV-24CAC	SEV-24CAC SEV-24CAO	7,0 (2,16 - 8,2)	8,0 (1,98 - 9,3)	A++ / A+	7 500,-
SEV-36CAC	SEV-36CAC SEV-36CAO	10,55 (2,9 - 13,0)	11,15 (2,6 - 13,5)	A++ / A+	12 000,-
SEV-42CAC	SEV-42CAC SEV-42CAO	12,1 (2,9 - 13,5)	13,5 (2,6 - 15,0)	A++ / A+	12 500,-
SEV-48CAC	SEV-48CAC SEV-48CAO	14,0 (4,76 - 16,5)	16,0 (4,78 - 16,15)	A++ / A+	13 500,-
SEV-60CAC	SEV-60CAC SEV-60CAO	16,0 (4,76 - 17,5)	17,0 (4,78 - 18,5)	A++ / A+	14 500,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.


Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

* Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.




JEDNOSTKI KANALOWE

SEV-(18/24/36/42/48/60)CAD

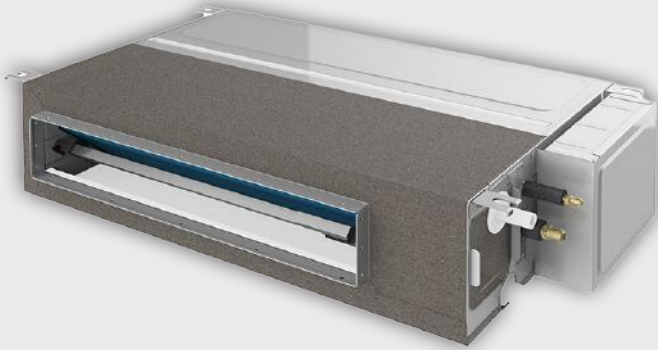

Wbudowana pompka skroplin


Jednostka kanałowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia, która odprowadzi skropliny na wysokość do 700 mm.

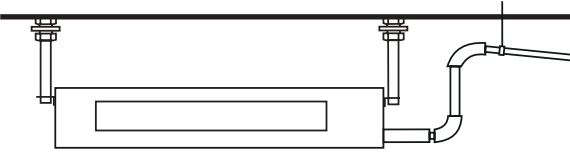

70 cm

Regulowany spręż dyspozycyjny - do 160 Pa

Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozproszanie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.

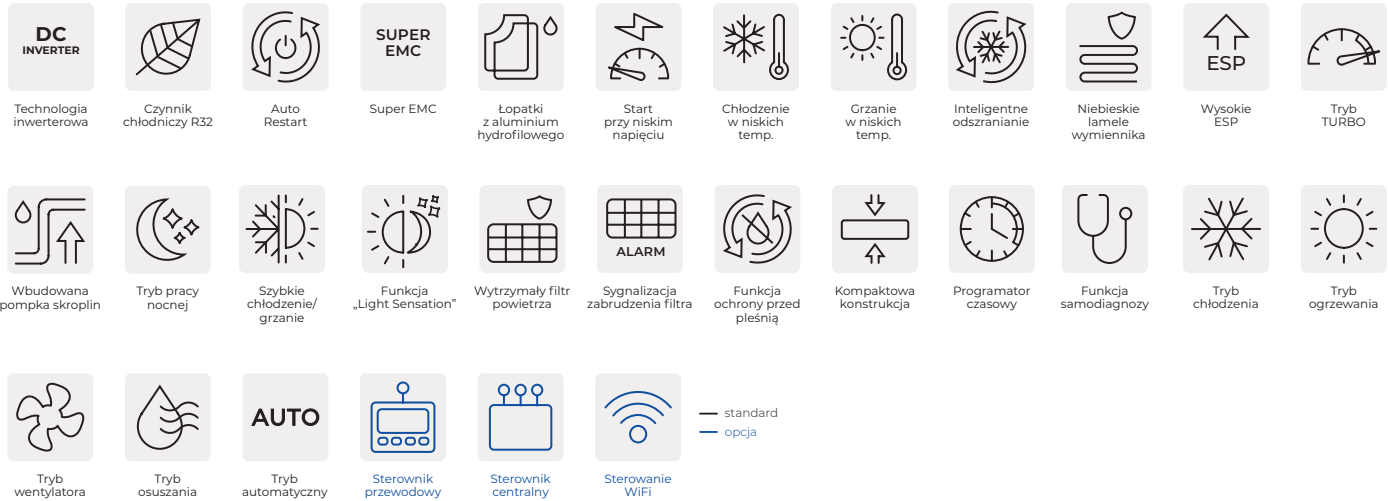

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.

*Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.

Model kompletu	Model jednostki wewnętrznej i zewnętrznej	Wydajność chłodnicza nom. (min.-maks.) [kW]	Wydajność grzewcza nom. (min.-maks.) [kW]	Klasa efektywności energetycznej chłodzenie/grzanie	Cena [PLN netto]
SEV-18CAD	SEV-18CAD SEV-18CAO	5,0 (1,53 - 5,6)	5,6 (1,4 - 6,2)	A++ / A+	6 300,-
SEV-24CAD	SEV-24CAD SEV-24CAO	7,0 (2,16 - 8,2)	8,0 (1,98 - 9,3)	A++ / A+	7 650,-
SEV-36CAD	SEV-36CAD SEV-36CAO	10,55 (2,9 - 13,0)	11,15 (2,6 - 13,5)	A++ / A+	11 500,-
SEV-42CAD	SEV-42CAD SEV-42CAO	12,1 (2,9 - 13,5)	13,5 (2,6 - 15,0)	A++ / A+	12 500,-
SEV-48CAD	SEV-48CAD SEV-48CAO	14,0 (4,76 - 16,5)	16,0 (4,78 - 16,15)	A++ / A+	13 500,-
SEV-60CAD	SEV-60CAD SEV-60CAO	16,0 (4,76 - 17,5)	17,0 (4,78 - 18,5)	A++ / A+	14 000,-

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.
Dane techniczne, wygląd i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego.
*Klasa efektywności energetycznej podana dla pracy w trybie chłodzenia.





RAC | MULTI | LCAC KLIMATYZACJA

www.wienkra.pl | www.sevra.pl

WIENKRĀ

Kraków:

📍 ul. Kotlarska 34a, 31-539 Kraków
📍 ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
✉ wienkra-wro@wienkra.pl