WIENKRA

POMPY CIEPŁA
CENNIK AKCESORIÓW

ZBIORNIKI

ZAWORY

TERMOSTATY

MIEDŹ CHŁODNICZA

WSPORNIKI

Cennik obowiązuje od 15.10.2026 do odwołania lub wyczerpania zapasów magazynowych

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

EvoSEVRA

Co to jest EvoSEVRA?

Moduł HEMS, który optymalizuje pracę instalacji HVAC, wykorzystując m.in. taryfy dynamiczne i nadwyżki energii z fotowoltaiki.

- Optymalizacja kosztów energii
- Zwiększenie autokonsumpcji z PV
- Zdalne zarządzanie instalacją
- Współpraca z pompą ciepła

Co umożliwia EvoSEVRA?

- Korzystanie z dynamicznych taryf oraz analizę cen energii w czasie rzeczywistym
- Magazynowanie i wykorzystywanie energii cieplnej w godzinach szczytowego zapotrzebowania
- Maksymalizację zużycia własnej energii z instalacji PV oraz magazynowanie ciepła
- Automatyczny wybór najbardziej opłacalnego źródła energii
- Pełną kontrolę nad systemem z dowolnego miejsca i o każdej porze
- Zdalną diagnostykę i serwis
- Monitorowanie historii pracy urządzeń oraz optymalizację zużycia energii

Nazwa	Cena sprzedaży [PLN netto]
Moduł EvoSEVRA	**600,00**

Pełne omówienie systemu znajdziesz w katalogu EvoSEVRA

Licznik energii elektrycznej evoMETER MOD 3F

- 3-fazowy licznik energii elektrycznej
- Możliwość użycia jako 1-fazowy
- Możliwość użycia jako licznik impulsowy
- Komunikacja RS485 (MODBUS RTU) z regulatorem evoSYNC
- Montaż na szynę DIN 35
- Wejście trójfazowe 100 A
- Model SDM72D-M

Nazwa	Cena sprzedaży [PLN netto]
evoMETER MOD 3F	**200,00**

Termostat bezprzewodowy xTherm 60RBD



- Bezprzewodowe połączenie z modułem evoSYNC i regulatorem xFLOOR
- Regulacja zadanej temperatury pokojowej
- Wyświetlacz LCD i przyciski pojemnościowe
- Funkcja synchronizacji zegara z regulatorem
- Montaż naścienny lub wolnostojący

Nazwa	Cena sprzedaży [PLN netto]
xTHERM 60RBD	**100,00**

System antyzamrożeniowy evoAFS

- Ochrona przeciwzamrożeniowa skraplacza pompy ciepła
- Sygnalizacja prawidłowego podłączenia układu
- Sygnalizacja akustyczna stanów alarmowych
- Zapobieganie zastaniu się pompy baypassu
- Algorytm optymalnego ładowania akumulatora
- Wykrywanie stanów alarmowych pompy bypassu
- Załączenia pompy bypassu od temp. zewnętrznej
- Autodiagnostyka układu elektronicznego
- Wykrywanie nadmiernego rozładowania akumulatora
- Możliwość montażu na zasilaniu i powrocie

Nazwa	Cena sprzedaży [PLN netto]
evoAFS DN32	**Już wkrótce!**

Nazwa	Cena sprzedaży [PLN netto]
evoAFS DN40	**Już wkrótce!**

Wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie!

TERMACO

Zbiorniki buforowe 50L - 300L

Zbiorniki buforowe serii SSB przeznaczone są do magazynowania ciepłej wody w systemach grzewczych oraz stabilizowania pracy tych systemów, współpracujących z pompami ciepła lub kotłami grzewczymi w domach i budynkach komercyjnych. W instalacjach z pompą ciepła pełnią również funkcję sprzęgła hydraulicznego, zapewniając stabilny przepływ i równomierną pracę systemu, co wydłuża żywotność urządzeń. Urządzenia serii SSB wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2001, co zapewnia nie tylko trwałość i odporność na korozję, ale także utrzymanie wysokiej jakości wody. Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne). Dzięki temu urządzenie może pełnić również funkcję podgrzewacza wody.

Dokumentację techniczną znajdziesz w katalogu Termaco

SSB50 (50L)

SSB100 (100L)

SSB200 (200L)

SSB300 (300L)

Zbiorniki buforowe 50L - 300L

WIENKRA

Kod	Uchwyt ścienny	Pojemność	Cena sprzedaży [PLN netto]
SSB-50U	**TAK**	50 litrów	**2 265,00**
SSB-100	NIE	100 litrów	**2 745,00**
SSB-100U	**TAK**	100 litrów	**2 795,00**
SSB-200	NIE	200 litrów	**3 555,00**
SSB-300	NIE	300 litrów	**4 150,00**

Zbiorniki ciepłej wody użytkowej 200L - 300L

Zbiorniki C.W.U. serii SSWT przeznaczone są do podgrzewania oraz gromadzenia ciepłej wody użytkowej we współpracy z pompą ciepła lub kotłem grzewczym w domach oraz budynkach komercyjnych. Urządzenia serii SSWT wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdzewnej dwufazowej DUPLEX2205, co zapewnia trwałość urządzeń i odporność na korozję oraz bezpieczeństwo i wygodę w korzystaniu z ciepłej wody użytkowej. Długa i wydajna wężownica wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L gwarantuje szybkie podgrzewanie wody, a klasa energetyczna zbiornika ERP A zapewnia ekonomiczną pracę. Wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej zbiorniki gwarantują nie tylko wysoką wydajność, ale także higieniczną i bezpieczną wodę do codziennego użytku. Urządzenia są wyposażone w króciec do montażu anody magnezowej (wyposażenie standardowe) lub tytanowej (wyposażenie opcjonalne), co zapewnia dodatkową ochronę oraz gwarantuje sprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz instalacji nawet w najbardziej wymagających warunkach. Ponadto zbiorniki zostały zaprojektowane tak, aby efektywnie współpracować z grzałką elektryczną (wyposażenie opcjonalne).

Dokumentację techniczną znajdziesz w katalogu Termaco

SSWT–200–W1

SSWT–300–W1

SSWT–300–W2

Zbiorniki ciepłej wody użytkowej 200L - 300L

WIENKRA

Kod	Liczba wężownic	Pojemność	Cena sprzedaży [PLN netto]
SSWT-200-W1	1 (4m²)	200 litrów	**5 400,00**
SSWT-300-W1	1 (4m²)	300 litrów	**6 249,00**
SSWT-300-W2	**2 (4m² + 2m²)**	300 litrów	**7 020,00**

Zbiornik buforowy 100L

- PWT-100L przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody w instalacjach centralnego ogrzewania. Montuje się go zarówno w układach równoległych jak i szeregowych. Zamontowany w układzie równoległym pełni również funkcję sprzęgła hydraulicznego
- Zbiornik buforowy PWT100L to wyjątkowa jakość, wydajność i skuteczność działania
- Zbiornik wykonany jest z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Średnice oraz rozstaw króćców przyłączeniowych umożliwiają adaptację do każdych warunków instalacji oraz lokalizację w dowolny miejscu budynku
- Zbiornik zaizolowany gęstą pianą poliuretanową skutecznie zabezpieczającą przed nadmiernym wychładzaniem magazynowanej wody
- Całość zamknięta w estetycznej obudowie pomalowanej proszkowo w kolorze białym

Model	PWT-100L
Pojemność zbiornika na wodę (L)	100
Zewnętrzna średnica zbiornika (mm)	Φ 470
Wewnętrzna średnica zbiornika (mm)	Φ 370
Anoda magnezowa	Mg Anode ¾"
Materiał wewnętrzny zbiornika	SUS 2205 Duplex
Grubość zbiornika wewnętrznego (mm)	δ=1.0
Ciśnienie znamionowe wody w zbiorniku (Mpa)	0.6
Materiał zewnętrzny zbiornika	Stal ocynkowana pomalowana
Grubość izolacji (pianka)	50 mm
Gęstość piany (KG/Mtr2)	36 ±2
Masa netto (bez wody) (Kg)	50
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.) (mm)	545mm x 545mm x 1115mm

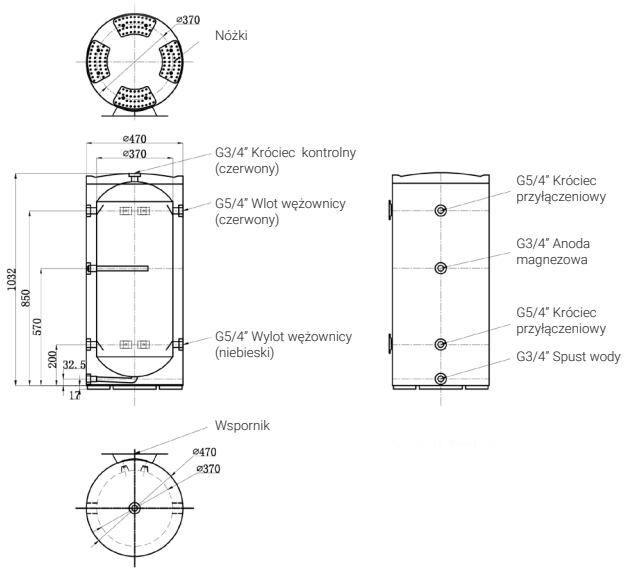

PWT-100L

WIENKRA

- **Zbiornik buforowy ze stali nierdzewnej - 100 litrów**

Kod	Nazwa
PWT-100L	PWT-100L zbiornik buforowy 100L
SUPER CENA	**Cena sprzedaży** [PLN netto]
	1 990,00

Zasobnik ciepłej wody użytkowej 200L

- PAWT-200L1 przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody użytkowej we współpracy z systemem centralnego ogrzewania. Stosuje się go do źródeł ciepła typu kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły i grzałki elektryczne. Model zbiornika PAWT-200L1 zawiera w sobie jedną wężownicę wymiennika ciepła.
- Zasobniki ciepłej wody użytkowej to wyjątkowa jakość, wydajność i skuteczność działania
- Zbiornik oraz wężownica wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Wężownica o dużej powierzchni wymiany ciepła pozwala na konfigurację z każdym rodzajem niskotemperaturowej pompy ciepła
- Średnice oraz rozstaw króćców przyłączeniowych umożliwiają adaptację do każdych warunków instalacji oraz lokalizację w dowolny miejscu budynku
- Każdy z zasobników C.W.U. ma możliwość rozbudowy o dodatkową grzałką elektryczna stanowiącą zabezpieczenie w przypadku awarii urządzenia grzewczego
- Zamontowanie grzałki elektrycznej daje możliwość wygrzewania zasobnika do temperatury powyżej 65^{0}C podczas którego ginie bakteria legionelli
- Zbiornik zaizolowany gęstą pianą poliuretanową skutecznie zabezpieczającą przed nadmiernym wychładzaniem magazynowanej wody
- Całość zamknięta w estetycznej obudowie pomalowanej proszkowo w kolorze białym

Model	PAWT-200L1
Pojemność zbiornika na wodę (L)	200
Zewnętrzna średnica zbiornika (mm)	Φ 560
Wewnętrzna średnica zbiornika (mm)	Φ 470
Typ wężownicy	SUS316L Wężownica gładka ze stali nierdzewnej
Powierzchnia wężownicy	2.6 m^2
Materiał wewnętrzny zbiornika	SUS 2205 Duplex
Grubość zbiornika wewnętrznego (mm)	δ=1.0
Ciśnienie znamionowe wody w zbiorniku (Mpa)	0.8
Materiał zewnętrzny zbiornika	Stal ocynkowana pomalowana
Grubość izolacji (pianka)	50 mm
Gęstość piany (KG/Mtr2)	36±2
Masa netto (Kg)	86
Masa brutto (Kg)	88
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.) (mm)	630mm x 630mm x 1140mm

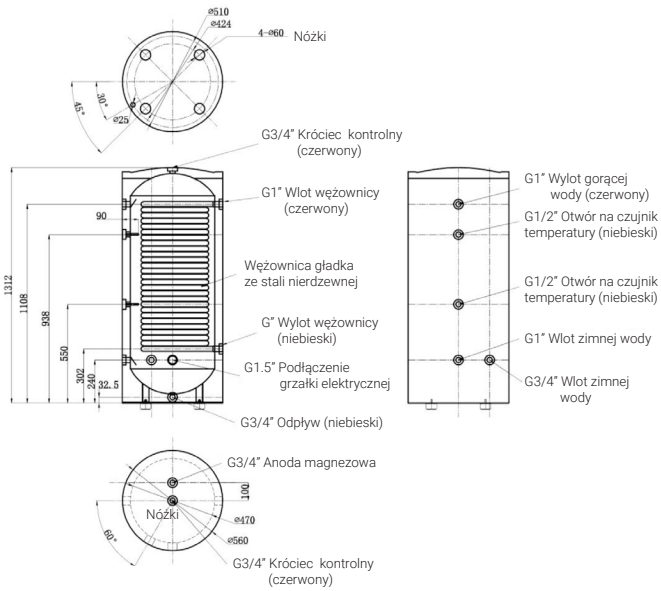

PAWT-200L

WIENKRA

- **Zbiornik C.W.U. ze stali nierdzewnej - 200 litrów**

Dedykowana grzałka elektryczna PEH	
Moc [kW]	3
Zasilanie [V]	230
Średnica przyłącza	6/4"
Cena PLN [netto]	**240,00**

Kod	Nazwa
PAWT-200L	PAWT-200L zbiornik C.W.U. 200l
SUPER CENA	**Cena sprzedaży** [PLN netto]
	3 699,00

Zasobnik ciepłej wody użytkowej 300L

WIENKRA

- PAWT-300LE1 przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody użytkowej we współpracy z systemem centralnego ogrzewania. Stosuje się go do źródeł ciepła typu kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły i grzałki elektryczne. Model zbiornika PAWT-300LE1 zawiera w sobie jedną wężownicę wymiennika ciepła.
- Zasobniki ciepłej wody użytkowej to wyjątkowa jakość, wydajność i skuteczność działania
- Zbiornik oraz wężownica wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Wężownica o dużej powierzchni wymiany ciepła pozwala na konfigurację z każdym rodzajem niskotemperaturowej pompy ciepła
- Średnice oraz rozstaw króćców przyłączeniowych umożliwiają adaptację do każdych warunków instalacji oraz lokalizację w dowolny miejscu budynku
- Każdy z zasobników C.W.U. ma możliwość rozbudowy o dodatkową grzałką elektryczna stanowiącą zabezpieczenie w przypadku awarii urządzenia grzewczego
- Zamontowanie grzałki elektrycznej daje możliwość wygrzewania zasobnika do temperatury powyżej 65^{0}C podczas którego ginie bakteria legionelli
- Zbiornik zaizolowany gęstą pianą poliuretanową skutecznie zabezpieczającą przed nadmiernym wychładzaniem magazynowanej wody
- Całość zamknięta w estetycznej obudowie pomalowanej proszkowo w kolorze białym

Model	PAWT-300LE1
Pojemność zbiornika na wodę (L)	300
Zewnętrzna średnica zbiornika (mm)	Φ 600±5
Wewnętrzna średnica zbiornika (mm)	Φ 500±5
Typ wężownicy	SUS316L Wężownica gładka ze stali nierdzewnej
Powierzchnia wężownicy	3.0 m^2
Materiał wewnętrzny zbiornika	SUS 2205 Duplex
Grubość zbiornika wewnętrznego (mm)	δ=1.0
Ciśnienie znamionowe wody w zbiorniku (Mpa)	0.8
Materiał zewnętrzny zbiornika	Stal ocynkowana pomalowana
Grubość izolacji (pianka)	50 mm
Gęstość piany (KG/Mtr2)	36±2
Masa netto (Kg)	107
Masa brutto (Kg)	109
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.) (mm)	670mm x 670mm x 1630mm

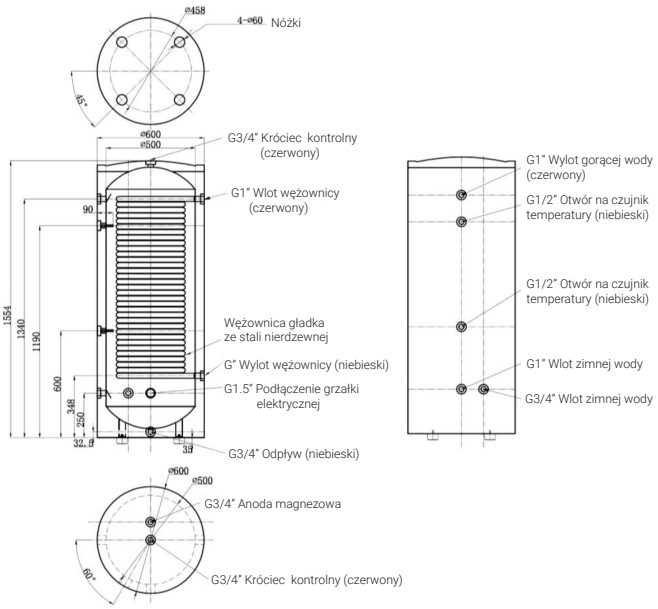

PAWT-300L

WIENKRA

- **Zbiornik C.W.U. ze stali nierdzewnej - 300 litrów**

Dedykowana grzałka elektryczna PEH	
Moc [kW]	3
Zasilanie [V]	230
Średnica przyłącza	6/4"
Cena PLN [netto]	**240,00**

Kod	Nazwa
PAWT-300L	PAWT-300L zbiornik C.W.U. 300l
SUPER CENA	**Cena sprzedaży** [PLN netto]
	4 199,00

PC-SV1/1

WIENKRA

- **zawór dzielący 3-drogowy / 1”**

- z siłownikiem 230V/50Hz
- z kablem 1m, kv=8,2
- ze stykiem pomocniczym
- gwint wewnętrzny
- maksymalne ciśnienie pracy 860 kPa

cena netto (PLN): ~~490,00~~ **450,00**

PC-SV2/2

WIENKRA

- **zawór dzielący 3-drogowy / 1”**

- sprzedawany w komplecie z PC-SV1/2
- kvs = 7,7 m^3/h
- gwint wewnętrzny
- ciśnienie róznicowy do 4 bar
- podwójnie izolowany napęd

cena netto (PLN): ~~250,00~~ **220,00**

PC-SV1/2

WIENKRA

- **siłownik zaworu serii VC**

- 2-puntowy
- 230 Vac
- z kablem
- styk SPDT
- sprzedawany w komplecie z PC-SV2/2

cena netto (PLN): ~~270,00~~ **250,00**

PC-TP

WIENKRA

- **przewodowy termostat programowalny do sterowania załącz / wyłącz**

- wyświetlacz z podświetleniem
- harmonogram czasowy
- zintegrowana ochrona przed zamarzaniem 5^{0}C
- komunikaty alarmowe

cena netto (PLN): ~~490,00~~ **450,00**

PC-TBP

WIENKRA

- **bezprzewodowy termostat programowany do sterowania załącz / wyłącz**

- wyświetlacz z podświetleniem
- harmonogram czasowy
- zintegrowana ochrona przed zamarzaniem 5^{0}C
- komunikaty alarmowe

cena netto (PLN): ~~550,00~~ **500,00**

Podstawa podłogowa

WIENKRA

- **rodigas SP 740**

- regulowana podstawa
- wys.: 400 mm, dł.: 420 mm
- max. obciążenie: 200 kg
- szer. regulowana 480-830 mm
- wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo

cena netto (PLN): **110,00**

Podstawa podłogowa

WIENKRA

- **rodigas-SP850 Czarny**

Maksymalne obciążenie: **200 kg**

- podstawa klimatyzatora regulowana
- wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo
- wysokość: 400 mm
- długość: 542 mm
- szerokość regulowana: 480 - 830 mm
- kolor: RAL7021

cena za sztukę netto (PLN): **175,00**

Zestaw ramowy frame-foot

WIENKRA

- **FF2 EXT., dwustopowy do rozbudowy**

Rekomendowane obciążenie dla zestawu: **500 kg**



Zestaw zawiera:

- 2 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x 310 mm
- 2 x 1200 mm kształtownik montażowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm
- 4 x zestaw klamr mocujących profile
- 2 x 1000 mm kształtownik bazowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm
- 4 x komplet łączników M10 do mocowania urządzenia
- 2 x zestaw łączników wzdłużnych profili.
- komplet zaślepek profili

cena za zestaw netto (PLN): **595,00**

Zestaw ramowy frame-foot

WIENKRA

- **FF4, czterostopowy**

Rekomendowane obciążenie dla zestawu: **500 kg**



Zestaw zawiera:

- 4 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x 310 mm
- 2 x 1000 mm kształtownik bazowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm
- 4 x zestaw klamr mocujących profile
- 2 x 1200 mm kształtownik montażowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm
- 4 x komplet łączników M10 do mocowania urządzenia,
- komplet zaślepek profili

cena za zestaw netto (PLN): **950,00**

Zestaw ramowy frame-foot

WIENKRA

- **FF6, sześciostopowy**

Rekomendowane obciążenie dla zestawu: **1 040 kg**



Zestaw zawiera:

- 6 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x 310 mm
- 4 x 1200 mm kształtownik montażowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm
- 8 x zestaw klamr mocujących profile
- 2 x 2000 mm kształtownik bazowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm
- 8 x komplet łączników M10 do mocowania urządzenia
- komplet zaślepek profili

cena za zestaw netto (PLN): **1 420,00**

Zestaw ramowy frame-foot

WIENKRA

- **FF8, ośmiostopowy**

Rekomendowane obciążenie dla zestawu: **1 620 kg**



Zestaw zawiera:

- 8 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i matami antywibracyjnymi 310 x 310 mm
- 6 x 1200 mm kształtownik montażowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm
- 12 x zestaw klamr mocujących profile
- 2 x 3000 mm kształtownik bazowy o przekroju 41 x 41 x 2.5 mm
- 12 x komplet łączników M10 do mocowania urządzenia
- komplet zaślepek profili

cena za zestaw netto (PLN): **1 900,00**

WYMIARY ZESTAWÓW RAMOWYCH FRAME-FOOT:

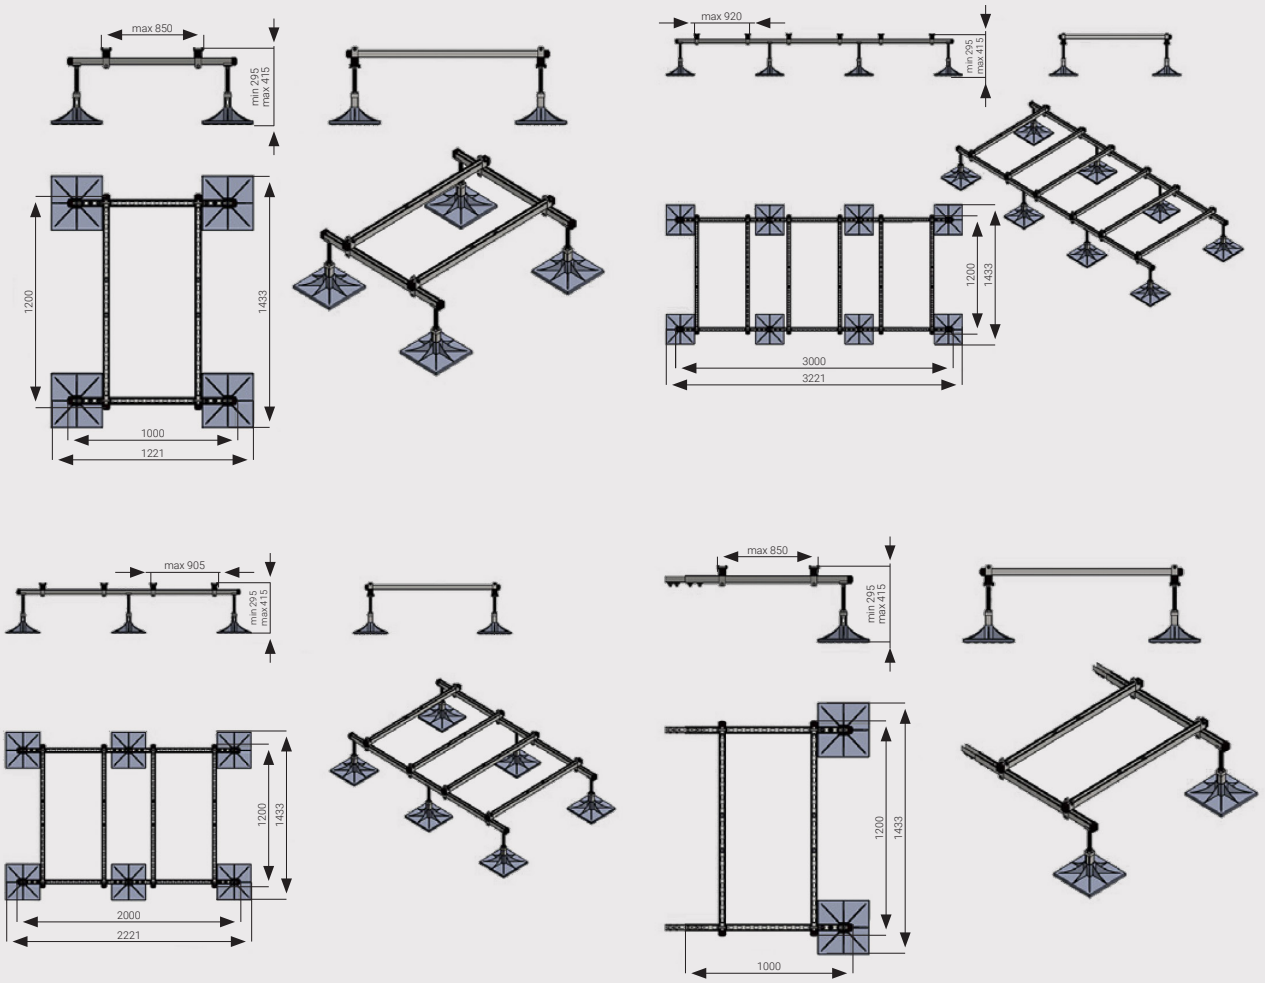

Podstawy gumowe ciężkie

WIENKRA

- **RB25-0, RB40-0, RB60-0, RB100-0**

- Wysokość podstawy: 95 mm, szerokość podstawy: 130 mm
- Wymiar szyny montażowej: 20 x 15 mm
- W komplecie 2 sztuki
- W zastawie komplet śrub (M10) i nakrętek

Model	**Długość** (mm)	**Cena za komplet** (PLN netto)
RB25-0	250	**48,00**
RB40-0	400	**70,00**
RB60-0	600	**90,00**
RB100-0	1000	**180,00**

Wsporniki ścienne - spawane ocynkowane

WIENKRA

DL 600x600, DL 700x700, DL 800x800

Bez akcesoriów montażowych w zestawie

Model	**Obciążenie** (kg)	**Wymiary** (mm)	**Profil**	**Cena za sztukę** (PLN netto)
DL 600x600		600 x 600	50/30	**145,00**
DL 700x700		700 x 700	50/30	**155,00**
DL 800x800		800 x 800	50/30	**180,00**

Podstawa frame-foot mini

WIENKRA

- **FF-755**

Rekomendowane obciążenie dla zestawu: **360 kg**

Zestaw zawiera:

- Do urządzeń o maksymalnych wymiarach 755 x 520 mm (szerokość x głębokość)
- Regulowana wysokości podstawy w zakresie 330-370 mm za pomocą śruby M12
- Regulowana poprzeczka pozioma zapewniająca płynną możliwość dopasowania rozstawu podstawy do szerokości urządzenia w zakresie 450-755 mm
- Zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia długotrwałą estetykę produktu
- Podstawa redukuje hałasy wywołane wibracją urządzenia dzięki stopom z gumy i podkładkom EDPM

cena za zestaw netto (PLN): **315,00**

Elementy antywibracyjne

WIENKRA

- **FVDCO, BVDCO, BVDCY, MP-(2/3/4/6/18)E**

BVDCY BVDCO

FVDCO

- Podkładki antywibracyjne:

Model	**Opis**	**Obciążenie** (kg/sztukę)	**Wysokość** (mm)	**Średnica** (mm)	**Cena za 4 sztuki** (PLN netto)
FVDCO M8	Stopka antywibracyjna M8	150	20 + 60	58-40	**20,00**
BVDCO M8	Amortyzator stożkowy M8	150	32	28-40	**22 ,00**
BVDCY M8	Amortyzator cylindryczny M8	150	32	40	**28,00**

Gumowe stopki - podkładki antywibracyjne, komplet (4 sztuki)

WIENKRA

- **rubber foot, seria 03**

- wymiary 107 x 48 x 58 mm
- wysokość śruby: 20 mm
- śruba: 8 mm

cena za komplet 4 sztuki netto (PLN): **35,00**

TUBOLIT ® - preizolowane rury miedziane

armacell
advanced insulation and engineered foams

Tubolit® jest niezawodnym rozwiązaniem preizolowanych rur łączących wewnętrzne i zewnętrzne jednostki - klimatyzacyjne. Certyfikowana, bezszwowa miedziana rura chłodnicza, zgodna z normą EN 12735-1

- Preizolowana oryginalnym materiałem izolacyjnym o zamkniętej strukturze komórkowej Tubolit®
- Osłona izolacji z białej folii odpornej na promieniowanie UV
- Szybka i łatwa instalacja
- Zabezpiecza przed kondensacją
- Izoluje przed hałasem
- Poprawia wydajność energetyczną budynku
- Przystosowany do gazów chłodniczych R-410A i R407C
- Opatentowany system warstwy klejącej pozwala na łatwe łączenie i rozłączanie rur bez dodatkowych spinek czy kleju
- **Producent: Armacell**

Maksymalna temperatura czynnika	**+105^{0}C**
Minimalna temperatura czynnika	**-50^{0}C**
Przewodność cieplna dla temperatury 0^{0}C	**≤0,036 (m*K)**
Przenikanie pary wodnej	**5000**
Zharmonizowana europejska norma wyrobu budowlanego	**PN-EN 14313:2009**
Euroklasa wyrobu budowlanego (klasa reakcji na ogień)	**CL-s1,d0**
Certyfikat zgodności CE	**0551-PEF**
Odporność na warunki atmosferyczne	**bardzo dobra**

Długość zwoju: 25 mb

Rozmiary rury miedzianej [cale]	Rozmiary rury miedzianej [mm]	Grubość ścianki rury miedzianej [mm]	Długość zwoju [mb]	Cena za krąg * [PLN netto]
Rura miedziana 1/4”	6,35	0,80	25	**329,00**
Rura miedziana 3/8”	9,52	0,80	25	**479,00**
Rura miedziana 1/2”	12,70	0,80	25	**659,00**
Rura miedziana 5/8”	15,87	1,00	25	**1 059,00**
Rura miedziana 3/4”	19,06	1,00	25	**1 249,00**
Rura miedziana 7/8”	22,23	1,00	25	**1 499,00**

Długość zwoju: 50 mb - miedź chłodnicza w izolacji

Rozmiary rury miedzianej [cale]	Rozmiary rury miedzianej [mm]	Grubość ścianki rury miedzianej [mm]	Długość zwoju [mb]	Cena za krąg * [PLN netto]
Rura miedziana 1/4”	6,35	0,80	50	**665,00**
Rura miedziana 3/8”	9,52	0,80	50	**969,00**
Rura miedziana 1/2”	12,70	0,80	50	**1 329,00**

* Z uwagi na częste zmiany cen miedzi na rynkach światowych, przed zakupem prosimy o weryfikację cen w Dziale Handlowym WIENKRA

JESTEŚMY DO TWOJEJ **DYSPOZYCJI**

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.

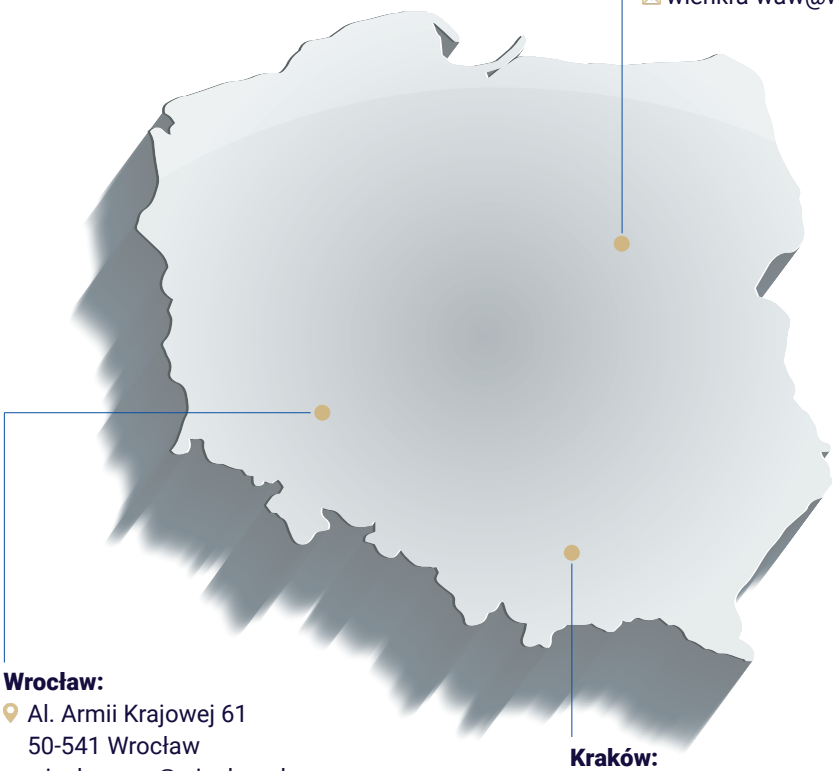

Warszawa - Puchały:
Ul. Żwirowa 78
05-090 Puchały
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl

Kraków:
Ul. Kotlarska 34
31-539 Kraków
+48 12 428 55 00
wienkra@wienkra.pl

Zapraszamy do naszych oddziałów!

POMPY CIEPŁA

CENNIK AKCESORIÓW

AUX

SEVRA

WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX i SEVRA w Polsce, **WIENKRA Sp. z o. o.**

Kraków:
Ul. Kotlarska 34
31-539 Kraków
wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Puchały:
Ul. Żwirowa 78
05-090 Puchały
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl